




TOP  
20/10

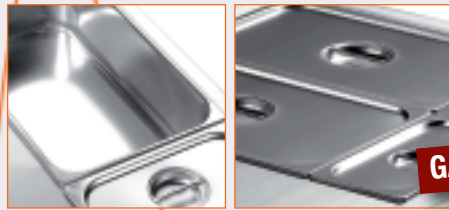

GASTRONORM

#### FR Bain marie électriques

- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.
- Top étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304.
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 soudée (en continu), avec tous les coins et angles intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, un robinet de vidange (à bille) est placé sur la face avant de l'appareil.
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox, placées en dessous du fond de la cuve, à l'extérieur. Régulation de 30°C à 90°C.

#### NL Elektrische bain-marie

- Uitvoering in roestvrij staal AISI 304, regelbare poten in roestvrij staal.
- Waterdichte top (20/10 mm) in roestvrij staal AISI 304.
- "Diepgetrokken" kuip in roestvrij staal AISI 304 gelast (in continu), met alle hoeken afgerond voor een eenvoudig en hygiënisch onderhoud, afvoerkraan (kogel) is geplaatst op de voorzijde van het apparaat.
- Elektrische verwarming d.m.v. gepantserde weerstanden in roestvrij staal, geplaatst onder de bodem van de kuip, aan de buitenkant. Regeling van 30°C tot 90°C.

#### DE Elektro Bain-Marie

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, verstellbare Standfüße aus Edelstahl.
- Wasserdichte Platte (20/10 mm) aus Edelstahl AISI 304.
- "Tiefgezogenes" Becken aus Edelstahl AISI 304, geschweißt (durchgehend), alle Ecken und Innenecken abgerundet für eine einfache und hygienische Wartung, ein Ablasshahn (Kugelhahn) befindet sich vorne am Gerät.
- Elektrische Aufheizung durch Panzer-Heizelemente aus Edelstahl, unter dem Boden des Beckens, außen. Temperaturregelung von 30°C bis 90°C.

E9/BMA8		E9/BMA4
1/3	1/3	1/3
1/3	1/3	1/3
1/3	1/3	1/3
1/3	1/3	1/3

10

### E9/BMA4

mm : 400x900x850/920 kW : 2,5 230/1N 50-60Hz

#### FR Bain-marie électrique 4x GN 1/3-150 mm, armoire ouverte

- Cuve: 310x690x160 mm, bacs GN-150 mm. (NB: livré sans bacs GN) - Armoire (GN 1/1) neutre (360x740x360 mm)

#### NL Elektrische bain-marie 4x GN 1/3 h.150 mm, op open kast

- Kuip: 310x690x160 mm, GN bakken 150 mm. (NB: geleverd zonder GN bakken).
- Neutrale kast (GN 1/1) (360x740x360 mm).

#### DE Elektro-Bain-Marie 4x GN 1/3-150mm, offener Unterschrank

- Beckenmaße: 310x690x160 mm, GN Behälter bis 150 mm. (Hinweis: Lieferung ohne Gastronorm Behälter).
- Neutral Unterbau (GN 1/1) (360x740x360 mm).



### E9/BMA8

mm : 800x900x850/920 kW : 6 400-230/3N 50-60Hz

#### FR Bain-marie électrique 8x GN 1/3-150 mm, armoire ouverte

- Cuve: 630x690x155 mm, bacs GN-150 mm. (NB: livré sans bacs GN)
- Armoire (GN 2/1) ouverte (760x740x360 mm)

#### NL Elektrische bain-marie 8 GN 1/3 h.150 mm, open kast

- Kuip: 630x690x160 mm, GN bakken 150 mm. (NB: geleverd zonder GN bakken).
- Open kast (GN 2/1) (760x740x360 mm).

#### DE Elektro-Bain-Marie 8x GN 1/3-150mm, offener Unterschrank

- Beckenmaße: 630x690x160 mm, GN Behälter bis 150 mm. (Hinweis: Lieferung ohne Gastronorm Behälter).
- Offener Unterbau (GN 2/1) (760x740x360 mm).

