

**N22/BA4-N****528,00 EUR**

mm : 400x773xh600

FR Armoire de support ouverte 400 mm

- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds en inox réglables.

NL Open onderkast 400 mm

- Uitgevoerd in R.V.S. AISI 304, verstelbare poten in R.V.S.

DE Offener Unterbau 400 mm

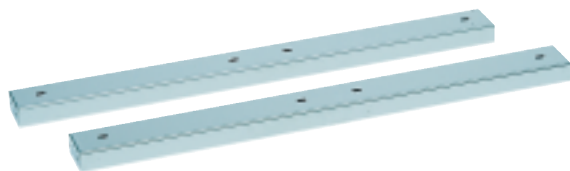
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, regulierbare FüÙe aus Edelstahl.

**N22/BA8-N****687,00 EUR**

mm : 800x773xh600

**N22/BA12-N****787,00 EUR**

mm : 1200x773xh600

**N22/SP4****402,00 EUR**

mm : 400x100xh50

FR Support à pont 400 mm

- Réalisation en acier inox AISI 304.

NL Steunbrug 400 mm

- Uitgevoerd in R.V.S. AISI 304.

DE Stützschielen für Brücken-Montage 400 mm

- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304.

**N22/SP8****510,00 EUR**

mm : 800x100xh50

**N22/SP12****617,00 EUR**

mm : 1200x100xh50

**N22/SP16****805,00 EUR**

mm : 1600x100xh50

BRIDGE SUPPORT



R290

**N22/BR2T12-R2****7 722,00 EUR**

mm : 1200x900xh600

kW : 0,4

230/1N 50Hz

FR Soubassement réfrigéré à 2 tiroirs

- 2 tiroirs sur glissières télescopiques.

- Bac de récupération d'eau de condense en dessous de l'appareil.

- Réalisation en acier inox AISI 304.

- Pieds inox réglables.

NL Gekoelde onderstel met 2 laden

- 2 laden op telescopische geleiders.

- Condensopvangbak onder het meubel.

- Uitgevoerd in R.V.S. AISI 304.

- Regelbare poten in R.V.S.

DE Kühlunterbau mit 2 Schubladen

REFRIGERATED

-2°+10°