





GASTRONORM

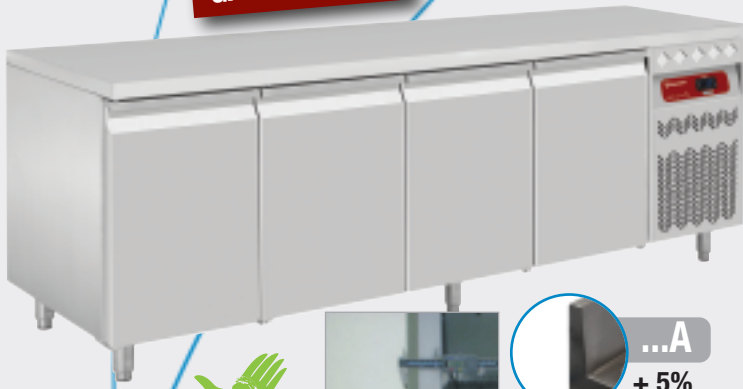

R290



60 mm

...A
+ 5%

PLUS

FR - Glissières double coulisses (grilles et bacs GN en même temps !!). - Charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique. - Évaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating". - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).

NL - Geleiders met dubbele rails (roosters en GN-bakken tegelijkertijd). - Scharnieren met stop op 100°, automatische sluiting. - Verdampfer behandeld tegen zouten en voedingszuren " coating ". - Elektronische regelaar (in gesloten doos, waterdicht).

DE - Doppel - Führungsschienen (Roste und Behälter GN zur gleichen Zeit). - Scharnieren mit Stopp bei 100°, Schließen mit automatischem Rückruf. - Belüfteter Verdampfer gegen Speisesäuren und - salz behandelt "Coating". - Elektronische Steuerung (in geschlossener Box, dicht).

FR Tables frigorifiques ventilées, GN 1/1

- Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441.
- Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304.
- Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes).
- Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis.
- Portes réversibles, fermeture par joint magnétique "à pression", charnières avec arrêt à 100° et fermeture avec rappel automatique.
- Évaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes. Évaporation automatique du condensat.

NL Geventileerde koeltafels, GN 1/1

- Binnenkant in R.V.S. (voor voeding) AISI 304, buitenkant in R.V.S. AISI 441.
- Onafhankelijke boven-top (afneembaar), in R.V.S. AISI 304.
- Bevestigingen en geleiders in R.V.S. (anti-kantelbaar).
- Diepgetrokken achterkant, afgeronde hoeken.
- Deuren omkeerbaar (zonder kit), sluiting met magnetische drukdichting.
- Verdampfer(s) (oversized) geventileerd (of) statisch (87% relatieve vochtigheid), geplaatst tussen de deuren. Automatische verdamping van het condenswater.

DE Umluftkühlische, GN 1/1

- Innenausstattung aus Edelstahl (Lebensmittel gerecht) AISI 304, aussen AISI 441.
- Unabhängiger Aufsatz (abnehmbar), aus Edelstahl AISI 304.
- Racks und Schienen aus Edelstahl (Anti Schwingung).
- Geprägter Innenboden, abgerundete Ecken und Winkel.
- Türen umkehrbar, Schließen durch Magnetdichtung "durch Druck", Scharniere mit Stopp bei 100° und Schliessung mit automatischem Rückruf.
- Verdampfer (übergross) belüftet (oder) statisch (87% relative Luftfeuchtigkeit), positioniert zwischen den Türen. Automatische Verdunstung des Kondenswassers.

HEAVY DUTY
certified in climatic class 5
40°C Temperature
40% Humidity

700

B

260 L
GN1/1

R290



DOUBLE SLIDES



DT131/P9

2 709,00 EUR

mm : 1330x700xh866/960 kW : 0,18 230/1N 50Hz

FR Table frigorifique ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 Lit.

- 1 évaporateur ventilé.
- En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.
- 4 pieds en inox réglables.

NL Koeltafel geventileerd, 2 deuren GN 1/1, 260 Lit.

- 1 geventileerde verdampfer.
- Inbegrepen: 1 rooster GN 1/1 (530x325 mm), per deur.
- 4 regelbare R.V.S. poten.

DE Umluft - Kühlisch, 2 Türen GN 1/1, 260 Lit.

- 1 belüfteten Verdampfer.
- Ausstattung: 1 Gitter GN 1/1 (530x325 mm), per Tür.
- 4 regulierbare Edelstahlfüsse.



DT131/P9A_EV

3 494,00 EUR

mm : 1330x700xh866/960(+85) kW : 0,18 230/1N 50Hz

FR Table frigorifique "murale" ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 Lit. avec évier

NL Geventileerde koeltafel "muraal", 2 deuren GN 1/1, 260 Lit. met spoelbak

DE Umluft- Kühlisch "für die Wand", 2 Türen GN 1/1, 260 Lit. mit Spülbecken

DT131/P9GX

2 865,00 EUR

mm : 1330x700xh866/960 kW : 0,18 230/1N 50Hz

FR Table frigorifique ventilée, 2 portes GN 1/1, 260 Lit. groupe à gauche

NL Geventileerde koeltafel, 2 deuren GN 1/1, 260 Lit. groep aan linkerkant

DE Umluft - Kühlisch, 2 Türen GN 1/1, 260 Lit. Motor links