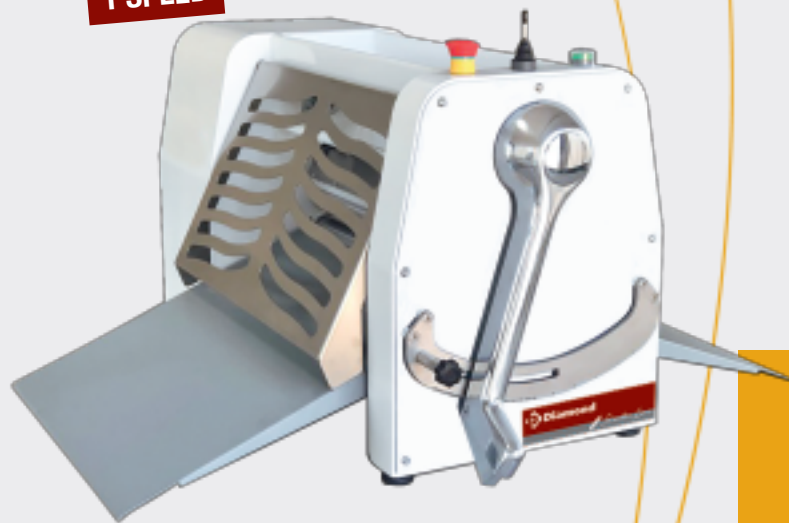


FR Laminiers de table

- Tablettes latérales réalisées en acier traité alimentaire et laissant glisser le produit.
- Régulation avec précision de l'épaisseur de la feuille de pâte, production constante.
- Raclours et supports réalisés avec des matériaux spécifiques (POM-C) pour usage alimentaire.
- Démontage et remontage de raclours aisé, sans outillage.
- Cylindres en acier chromé et rectifié.
- Bac récolteur sous les cylindres.
- Châssis en acier peint (époxy).
- Commandes à basse tension 24V. Bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing".
- Grilles de protection rouleaux, en acier inox.
- Système de traction, auto-lubrifié.
- Bac à farine supérieur.


1 SPEED

JOYSTICK CONTROL


NL Uitrollers, tafelmiddel

- Zijtafels van voedselverwerkt staal, zodat het product kan glijden.
- Nauwkeurige regeling van de dikte van de deegplaat, constante productie.
- Schrapers en steunen gemaakt met specifieke materialen (POM-C) voor gebruik van voedingsmiddelen.
- Eenvoudige demontage en hermontage van de schrapers, zonder gereedschap.
- Verchromde en geslepen stalen cilinders.
- Oogstbak onder de cilinders.
- Frame in gelakt staal (epoxy).
- Laagspanningsregelaars 24V. Noodstopknop van het type "punch". Rolbeschermingsroosters, gemaakt van roestvrij staal.
- Tractiesysteem, zelfsmierend.
- Bovenste bak met bloem.

DE Teigausrollmaschinen, Tischmodell

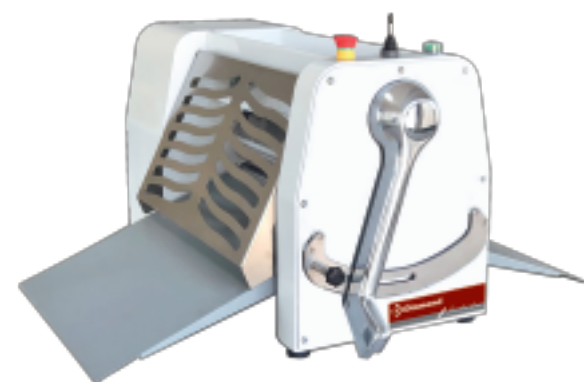

- Bänder aus speziellen Materialien für die Verwendung von Lebensmitteln.
- Präzise Regulierung der Dicke der Teigplatte, konstante Produktion.
- Schaber und Halterungen aus speziellen Materialien (POM-C) für die Verwendung von Lebensmitteln.
- Demontage und Wiedereinbau der Abstreifer einfach und ohne Werkzeug möglich.
- Zylinder aus verchromtem Stahl.
- Auffangbehälter unter den Zylindern.
- Gestell aus lackiertem Stahl (Epoxid).
- 24V-Niederspannungssteuerungen. Not-Aus- Vorrichtung "Punsch". Rollenschutzgitter aus Edelstahl.
- Traktionssystem, selbstschmierend.
- Obere Auffangbehälter für Mehl.

ADVANTAGE

FR - Utilisation facile, nettoyage rapide, voici quelques atouts de nos laminiers de table Diamond. Leur construction robuste, leurs performances en font l'outil idéal pour petites productions. Tablettes latérales relevables ou démontables, déplacements et rangement aisé.

NL - Eenvoudig te gebruiken, snel schoon te maken, dit zijn enkele van de voordelen van onze Diamond uitrollers tafelmiddel. Door hun robuuste constructie en prestaties zijn ze ideaal voor kleine producties. Zijtafels die eenvoudig kunnen worden opgetild of gedemonteerd, verplaatst en opgeborgen.

DE - Einfache Handhabung und schnelle Reinigung. Hier sind einige Vorteile unserer Diamond Teigrollmaschinen: Robuste Konstruktion und deren Leistungen machen es zum idealen Werkzeug für kleine und mittlere Produktionen. Hebe- oder abnehmbare Beistelltische, einfache Bewegung und Lagerung.


1 SPEED
JOYSTICK CONTROL

LB50-TT/SS
3 271,00 EUR

mm : 980x950xh570

kW : 0,5 : hp : 0,67

400/3N 50-60Hz

FR Laminier de table 500 mm, avec 2 tablettes

- 1 vitesse, commandes tapis par joystick.
- Longueur cylindres 500 mm. Tablettes latérales de 500x500 mm.
- Ouverture des cylindres de 0 - 36 mm, diamètre de laminage 60 mm.
- Vitesse d'avancement 35 mètres/minute.
- Version de table (très compacte), 4 vérins réglables.



NL Uitroller, tafelmiddel 500 mm, met 2 schappen

- 1 snelheid, transportbandbediening met joystick.
- Lengte cilinder 500 mm.-Zijtafels van 500x500 mm.
- Rolopening 0 - 36 mm, roldiameter 60 mm.
- Rijsnelheid 35 meter/minute.
- Tafeluitvoering (zeer compact), 4 instelbare cilinders.

DE Teigausrollmaschine, Tischmodell 500 mm, mit 2 Böden

- 1 Geschwindigkeit. Förderbandsteuerung mit Joystick.
- Länge Zylinder 500 mm.- Beistelltische von 500 x 500 mm (klappbar).
- Öffnen der Zylinder 0 - 36 mm, Rollendurchmesser 60 mm.
- Vorwärtsgeschwindigkeit 35 Meter / Minute.
- Tischversion (sehr kompakt), 4 verstellbare Buchsen.