

Veilige bescherming

- Bescherming tegen oververhitting
- Intrekbaar mes
- Niet-geleidend vergrendelhendel
- Antislip stabiliserende voeten
- Overbelasting zekering
- Verlichte schakelaar
- Zichtbare HOT-markering

Automatisch openen

Het deksel is uitgerust met een veer en opent na het ontsluiten. Verhoogt de efficiëntie.

Robuust ontwerp

Het frame is gemaakt van zuurbestendig staal met een dikte van meer dan 2 mm. Stevig en robuust ontwerp.

Niet-klevend afdichtingsplaat

Voorkomt dat alle soorten film aan het oppervlak blijven plakken. Snelle afdichting, duurt 1-3 seconden (afhankelijk van de dikte van de film).

Drukdemper


Voorkomt dat de verpakking breekt. Elimineert microlekken en lekkages.

Krachtig verwarmingselement

Krachtig verwarmingselement verkort de verwarmingstijd, het duurt slechts 8-10 minuten (afhankelijk van de ingestelde temperatuur). Uniforme temperatuur over het gehele afdichtingsoppervlak. Thermische isolatie vermindert warmteverlies.

Film snijden

Met een automatisch intrekbaar mes met 133 scherpe tanden. Geweldig voor allerlei soorten films, zelfs dikke films. De film wordt net achter de afgesloten container in een speciale strip gesneden op basis van AIR-CUT-technologie.

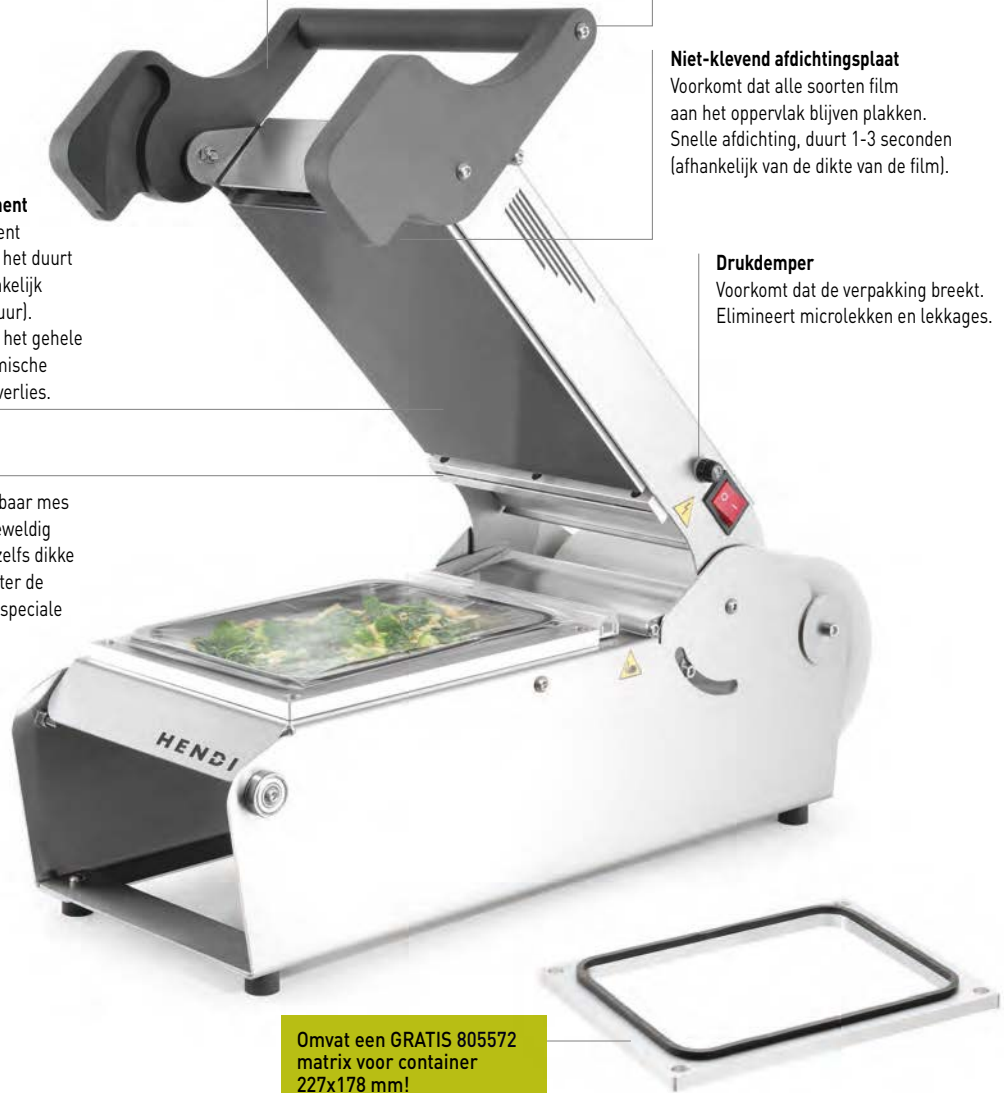

Omvat een GRATIS 805572 matrix voor container 227x178 mm!

Onderhoud/veilige zone

Framebasis geïsoleerd van hoge temperatuur en elektrische spanning. Hoogwaardige materialen en naadloos ontwerp voor snelle reiniging van het onderste deel van het apparaat, zonder het apparaat uit te hoeven schakelen.

Warmtepunt temperatuurregelaar

Temperatuurregelaar met een bereik van 50-210°C. Voor nauwkeurige aanpassing van de hechtsterkte voor een breed scala aan verpakkings- en afdichtingsfolies.

Filmaanvoer met rollers en spanner

Veelzijdig apparaat voor verschillende afdichtingsfilmbreedtes - max. 187 mm. Past JUMBO-rollen met een diameter tot 170 mm. De spanner zorgt voor een gelijkmatige positionering van de film, voorkomt afwikkelen en overmatig film gebruik.

