



LINUM® STANDAARD RANDVERWARMING - WATT/M KABEL

- Parallelkabel met vast vermogen per meter (Watt/m)
- Afknipbaar op de gewenste lengte
- Iedere 30 cm is er een contactpunt (zwart gemarkeerd)
- Kabel begint te warmen vanaf eerste contactpunt
- Met enkele siliconemantel
- Aansluiting door koperkabels aan 1 zijde te verbinden met "+" en "-" van de stroomkabel, andere zijde dient met een eindkap afgesloten te worden
- Volledige montage-instructies online en op vraag beschikbaar
- Deurweerstand voor koel- en vriesdeuren
- Toepasbaar op zowel kleine als grote vriesdeuren
- Beschikbaar in fijne uitvoering, grote uitvoering (7,0 x 5,0 mm) op vraag
- Fijne kabel leverbaar met extra metalen omvlechting voor extra bescherming of voor aarding
- CE-certificaat
- Andere vermogens op vraag leverbaar
- Leverbaar per rol van 50 meter


FIJNE UITVOERING

ENKELE SILICONEBESCHERMING

CODE	Watt/m	Spanning	Diameter	Verpakking	Max. lengte
VWC-501	20	230 V	3,5 +/- 0,2 mm	50 m	57 m
VWC-502	25	230 V	3,5 +/- 0,2 mm	50 m	46 m
VWC-503	30	230 V	3,5 +/- 0,2 mm	50 m	38 m

SILICONEBESCHERMING MET METALEN OMVLECHTING

CODE	Watt/m	Spanning	Diameter	Verpakking	Max. lengte
VWC-511	20	230 V	4,2 +/- 0,2 mm	50 m	57 m
VWC-512	25	230 V	4,2 +/- 0,2 mm	50 m	46 m
VWC-513	30	230 V	4,2 +/- 0,2 mm	50 m	38 m
VWC-514	35	230 V	4,2 +/- 0,2 mm	50 m	30 m

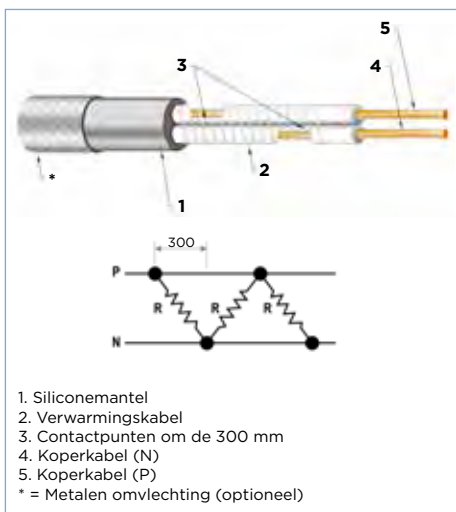


LINUM® INSTALLATIEKITS OP BASIS VAN THERMOKRIMPENDE MOFFEN

- Krimpous spant samen bij contact met een warmtebron
- Eindstuk extra voorzien van kleefstof aan de binnenzijde voor een perfecte waterdichte afsluiting
- Aansluiting door koperkabels aan 1 zijde te verbinden met "+" en "-" van de stroomkabel, andere zijde dient met een eindkap afgesloten te worden
- Metalen omvlechting kan als aarding gebruikt worden
- Volledige montage-instructies online en op vraag beschikbaar

CODE	Omschrijving	Verpakking
VWC-410	1x eindstuk Ø6/1,4 mm, L = 50 mm & 1 krimpkous Ø6/2 mm, L = 50 mm	Per stuk
VWC-411	1x krimpkous Ø6/2 mm, L = 50 mm & 3x eindstuk Ø6/2 mm, L = 25 mm	Per stuk
VWC-412	1x eindstuk Ø12/2,5 mm, L = 50 mm & 1 krimpkous Ø9/3 mm, L = 50 mm	Per stuk

Resultaat na aansluiting vaste Watt per meter kabel ZONDER omvlechting (VWC-410 & VWC-412):

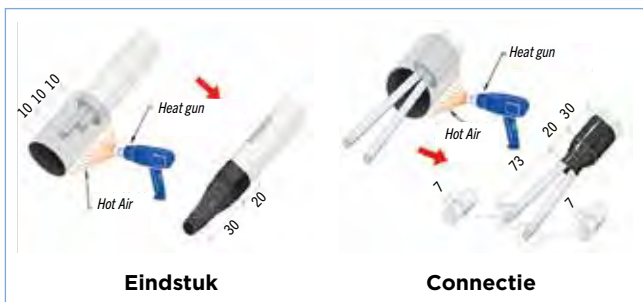

Resultaat na aansluiting vaste Watt per meter kabel MET omvlechting (VWC-411):

