


KENMERKEN:

- Minimum gebruikstemperatuur: -30°C
- Maximum door het lint verdraagbare temperatuur onder spanning: 65°C (buiten spanning: 85°C)
- Bevestiging: volledige overdekking met zelfklevende alu-band (+ glasvezelband)
- Isolati weerstand: > 500 MOhm

LINUM® ZELFREGELENDE WEERSTANDEN MET ENKELE ISOLATIEMANTEL

- Het afgegeven vermogen varieert automatisch naargelang de omgevingstemperatuur
- Energiebesparend: bij stijgende omgevingstemperatuur daalt het vermogen
- Afknipbaar op gewenste lengte, zonder verlies van thermische eigenschappen
- Aansluiting door koperkabels aan 1 zijde te verbinden met "+" en "-" van de stroomkabel, andere zijde dient met een eindkap afgesloten te worden
- Isolatiemantel vervaardigd uit TPE
- Vrij van oververhitting
- Minimum installatietemperatuur: -30°C
- Toepassingen: nijverheid - koelinstallaties - bouw waar extra versteviging noodzakelijk is
- Eenvoudige installatie dankzij zijn ronde vorm
- Beschikbaar met of zonder metalen omvlechting
- Minimum buigstraal: 25 mm
- Leverbaar per meter, verpakt per rol van 100 meter

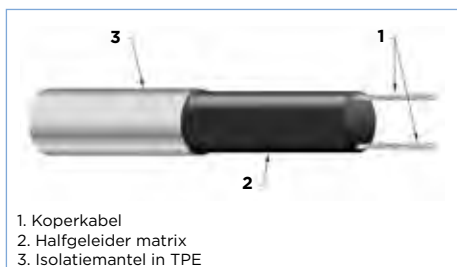

1. Koperkabel
2. Halfgeleider matrix
3. Isolatiemantel in TPE

RONDE UITVOERING


ENKELE ISOLATIEMANTEL ZONDER METALEN OMVLECHTING

CODE	Vermogen* Watt/m	Spanning	Diameter Koperkabel mm ²	Afmetingen	Max. lengte in 1 stuk	Veiligheden
VWC-232	24	230 V	0,56	Ø 5,5 ± 0,1 mm	95 m	25 A
VWC-233	36	230 V	0,56	Ø 5,5 ± 0,1 mm	85 m	25 A
VWC-234	48	230 V	0,56	Ø 5,5 ± 0,1 mm	65 m	25 A

ENKELE ISOLATIEMANTEL MET METALEN OMVLECHTING

CODE	Vermogen* Watt/m	Spanning	Diameter Koperkabel mm ²	Afmetingen	Max. lengte in 1 stuk	Veiligheden
VWC-241	24	230 V	2 x 0,56	Ø 5,5 ± 0,1 mm	95m	25 A
VWC-242	36	230 V	2 x 0,56	Ø 5,5 ± 0,1 mm	85m	25 A
VWC-243	48	230 V	2 x 0,56	Ø 5,5 ± 0,1 mm	65m	25 A

*: vermogen bij 0°C

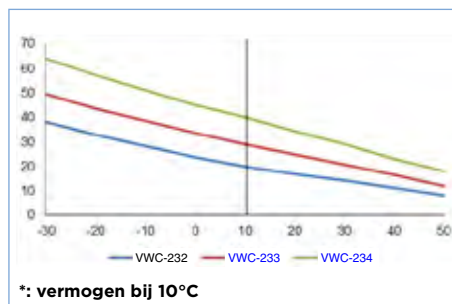

INSTALLATIEKIT VOOR ZELFREGELENDE WEERSTANDEN MET ENKELE ISOLATIEMANTEL

- Inhoud: 1 eindkap + 1 krimpkous Ø6 mm + 2 krimpkousen Ø3,2 mm

CODE	Omschrijving	Voor types	Verpakking
VWC-441	Installatiekit voor zelfregelende weerstanden met enkele isolatiemantel	VWC-22x/23x/24x	Per stuk

