




# Sluitingen voor koel- en vriescellen

FERMOD



## FERMOD 1216 AUTOMATISCHE SLUITING

- Sluiting met geëmailleerd handvat, voor deuren met dikte vanaf 80 mm (incl. dichting)
- Handvat met afdruwblokje en binnenopener
- Met 2 externe sluitpunten
- Standaard drukkracht: 70 kg
- Te specificeren: links of rechts

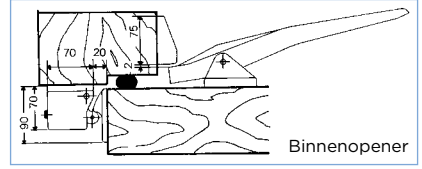


CODE	Omschrijving
<b>1216.02D</b>	Sluiting, zonder sleutel, rechts, inclusief binnenopener en 2 sluitpunten
<b>1216.02G</b>	Sluiting, zonder sleutel, links, inclusief binnenopener en 2 sluitpunten
ONDERDELEN	
1 <b>FER131216D</b>	Handvat, geëmailleerd, rechts
1 <b>FER131216G</b>	Handvat, geëmailleerd, links
2 <b>FER1216.0</b>	Sluitblok, composiet (excl. sluitplaat)
3 <b>1216</b>	Uitwendig afdruwblokje voor handvat
4 <b>FER121216.CO</b>	Sluitplaat, composiet
5 <b>FER14216.0</b>	Binnenopener voor 1216.02
6 <b>FER161216</b>	Inwendig afdruwblokje voor binnenopener



## FERMOD 1220 - 1221 AUTOMATISCHE SLUITINGEN

- Geëmailleerde sluiting voor opliggende deuren
- Met 2 externe sluitpunten
- Standaard drukkracht: 40 kg
- Te specificeren: links of rechts

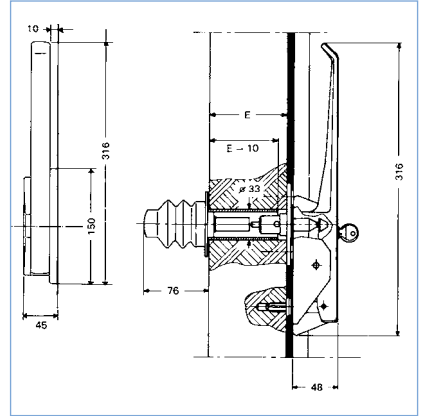

CODE	Omschrijving
<b>1220.02R</b>	Sluiting, zonder sleutel, rechts, geëmailleerd, incl. sluitblokken en sluitplaatjes
<b>1220.02L</b>	Sluiting, zonder sleutel, links, geëmailleerd, incl. sluitblokken en sluitplaatjes
<b>1221.02R</b>	Sluiting, met sleutel, rechts, geëmailleerd, incl. sluitblokken en sluitplaatjes
<b>1221.02L</b>	Sluiting, met sleutel, links, geëmailleerd, incl. sluitblokken en sluitplaatjes
ONDERDELEN	
1 <b>217.02CO A</b>	Sluitblok, composiet
2 <b>1220.02CO A</b>	Sluitplaat, composiet
3 <b>1220.02R B</b>	Handvat, geëmailleerd, rechts
3 <b>1220.02L B</b>	Handvat, geëmailleerd, links
4 <b>1221.02AD</b>	Handvat, met sleutel, geëmailleerd, rechts
4 <b>1221.02AG</b>	Handvat, met sleutel, geëmailleerd, links
5 <b>1220</b>	Uitwendig afdruwblokje
6 <b>1221</b>	Ontgrendeling/binnenopener

