


## W19 - VERCHROOMDE TREKSLUITINGEN VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN

- Stevige constructie voor diverse veeleisende toepassingen
- Doet deur perfect aansluiten op frame
- Veiligheid: optionele binnenopener die (lichtgroen) oplicht in het duister
- Staaf binnenopener: glasvezelversterkt polyester
- Toepassingen: koelkamers, spuitcabines, akoestische ruimtes


CODE	Omschrijving	St/doos
<b>W19-Y001</b>	Buitenhandvat	1
<b>W19-Y001-C</b>	Buitenhandvat met slot	1
<b>W19-Y002</b>	Neus - opslag 3 tot 10 mm	1
<b>W19-Y003</b>	Neus - opslag 19 tot 44 mm	1
<b>W19-Y004</b>	Neus - opslag 41 tot 64 mm	1
<b>W28-2600</b>	Binnenopener voor deurdikte 150 mm	1

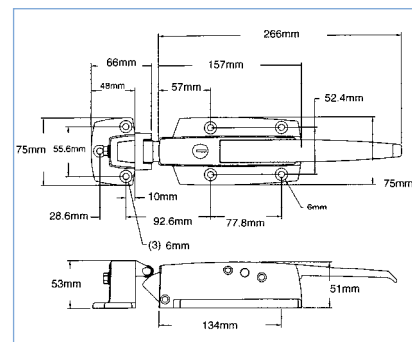

## W38 - VERCHROOMDE TREKSLUITINGEN VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN

- Identiek aan versie W19, maar groter

CODE	Omschrijving	St/doos
<b>W38-Y001</b>	Buitenhandvat	1
<b>W38-Y001-C</b>	Buitenhandvat met slot	1
<b>W38-Y002</b>	Neus - opslag 3 tot 10 mm	1
<b>W38-Y003</b>	Neus - opslag 19 tot 41 mm	1
<b>W38-Y004</b>	Neus - opslag 41 tot 64 mm	1
<b>W28-2600</b>	Binnenopener voor deurdikte 150 mm	1

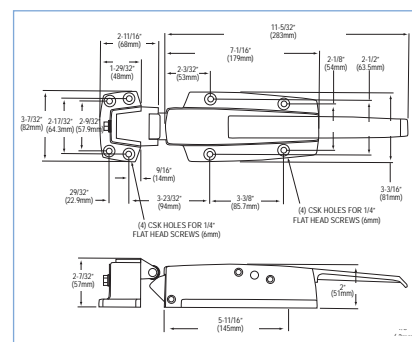


## W99 - RVS TREKSLUITING (HEAVY DUTY)

- De enige volledig uit RVS gemaakte sluiting!
- NSF-gecertificeerd
- Afwerking: RVS AISI 316 18/10
- Ideaal voor heel corrosieve en vochtige omgevingen
- Uiterst stevig en robuust, voor lange levensduur
- Met veiligheidsbinnenopener in roestvrijstaal

CODE	Omschrijving	St/doos
<b>W99-Y381-SS</b>	Handgreep	1
<b>W99-Y381-SS/C</b>	Handgreep met cilinderslot	1
<b>W99-Y382-SS</b>	Neus - opslag tot 19,05 mm	1
<b>W99-Y383-SS*</b>	Neus - opslag tussen 19,05 en 41,30 mm	1
<b>W99-Y384-SS</b>	Neus - opslag tussen 41,30 en 75 mm	1
<b>W28-2400-SS</b>	Veiligheidsbinnenopener - deurdikte 100 mm	1

\*: standaardneus

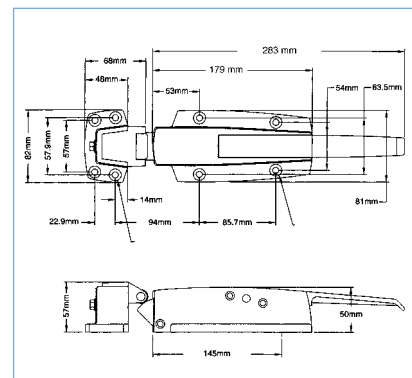

## STUV 3.31.0285.0 - ESPAGNOLET RVS SLUITING

- Afwerking: geborsteld RVS
- Voor vierkante stangen van 16 mm
- Omkeerbaar links/rechts

CODE	Omschrijving	St/doos
<b>3.31.0285.0</b>	Espagnolet RVS sluiting	1

