



1600I-50-1009

SERIE 1600 (BUITENKANT)

- Strakke vormgeving: gepatereerd niet-zichtbaar bevestigingssysteem
- Voor kamer- of toegangsdeuren
- Montage: verticaal (horizontaal mogelijk op vraag) op ca. 40 cm uit de sluitzijde
- Deursoorten: links en rechts (opdek en gelijkliggend; terugliggend met haak type 1011)
- Afwerking: RVS AISI 304 18/10


CODE	Omschrijving	Sluitkracht	Materiaal	St/doos
1600I-50-1009	Montage buitenkant koelceldeur - "1009" incl.	50 N	RVS	8
1600I-50-1011	Montage buitenkant koelceldeur - "1011" incl.	50 N	RVS	8
1600I-50-1013	Montage buitenkant koelceldeur - "1013" incl.	50 N	RVS	8
1600I-80-1009	Montage buitenkant koelceldeur - "1009" incl.	80 N	RVS	8
1600I-80-1011	Montage buitenkant koelceldeur - "1011" incl.	80 N	RVS	8
1600I-80-1013	Montage buitenkant koelceldeur - "1013" incl.	80 N	RVS	8



1011

1009

1013

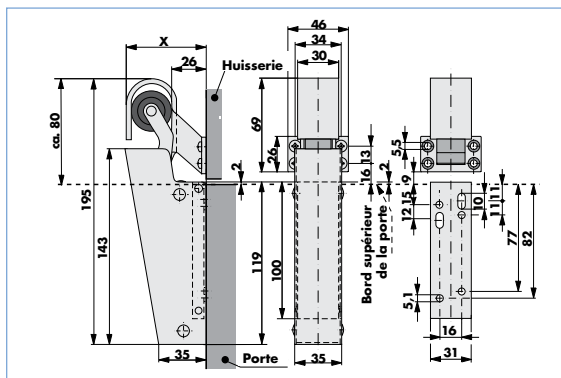

Maat X met

- **Haak 1011** voor deuren met een terugligging van 5 tot 22 mm
X = 39
- **Haak 1009** voor gelijkliggende deuren met een terugligging van -4 tot +14 mm
X = 59
- **Haak 1013** voor deuren met een opdek van 15 tot 30 mm
X = 78

