



FRP - KOELEN

GLASDEUREN MET INBOUWKADER VOOR KOELCELLEN (FRP-KOELEN) & GLASDEUREN MET INBOUWKADER VOOR VRIESCELLEN (FRN-VRIEZEN)

Algemene kenmerken van de standaarduitrusting:

- Zilver geanodiseerd aluminium frame of zwart gelakt RAL 9011 (afwerking "-020")
- Deuren met driedubbel glas
- **Type FRP: verwarmd frame en deurprofiel (type NHT)**
- **Type FRN: verwarmd frame, verwarmd deurprofiel én verwarmd glas (type LT)**
- Deurhoogte: 1601 mm of 1806 mm
- Deurbreedte: 30" (760 mm) of 26" (660 mm)
- Magneetdichting voor perfecte sluiting
- LED verlichting type Philips RDL500
- Standaard elektronische ballasten 230 V/50 HZ
- Elektrische bekabeling in RVS-kanaal
- Deuren links of rechts openend
- Regelbare scharnierspanning

OPTIE:



Andere mogelijkheden (niet-standaard)

- Longitudinale handgreep (= "L") in plaats van standaard handgreep (= "CS")
- T8 verlichting (= "1") in plaats van standaard energiebesparende LED verlichting (= "2")
- Deuren met driedubbel glas met Ultrabright coating zonder weerstand (= FRU)

CODE	Omschrijving	Afmetingen (B x D x H)
CIS10-051	Verbindingslat om 2 frames aanéén te sluiten	56 x 70 x 1840 mm


Toepassingen:

Koelcellen of vriescellen, tankshops, selfservice winkels, grootwarenhuizen, cash & carry's, horeca-groot-handels, enz.

Technisch	Afmetingen (mm)		POSITIEF (FRP)		NEGATIEF (FRN)		ULTRABRIGHT (FRU)		Elektrisch		ECO
	Aantal deuren	B x H frame	Nuttige deur-opening	CODE	Deur- en frame verwarming	CODE	Deur-, frame en glas verwarming	CODE	Frame en deurprofiel verwarming	Aantal lampen	T8 verlichting
3018	Breedte = 30" - 760 mm - Hoogte = 1806 mm - Type GIANT 2200										
1	795 x 1844	706 x 1758	FRP1-3018-..	103 W	FRN1-3018-..	291 W	FRU1-3018-..	183 W	2	110 W	30 W
2	1564 x 1844	706 x 1758	FRP2-3018-..	192 W	FRN2-3018-..	554 W	FRU2-3018-..	338 W	3	165 W	54 W
3	2342 x 1844	706 x 1758	FRP3-3018-..	283 W	FRN3-3018-..	765 W	FRU3-3018-..	441 W	4	220 W	78 W
4	3123 x 1844	706 x 1758	FRP4-3018-..	373 W	FRN4-3018-..	1086 W	FRU4-3018-..	654 W	5	275 W	102 W
5	3898 x 1844	706 x 1758	FRP5-3018-..	464 W	FRN5-3018-..	1348 W	FRU5-3018-..	808 W	6	330 W	126 W
3016	Breedte = 30" - 760 mm - Hoogte = 1601 mm - Type GIANT 2000										
1	795 x 1639	706 x 1553	FRP1-3016-..	95 W	FRN1-3016-..	282 W	FRU1-3016-..	187 W	2	110 W	30 W
2	1564 x 1639	706 x 1553	FRP2-3016-..	179 W	FRN2-3016-..	535 W	FRU2-3016-..	345 W	3	165 W	54 W
3	2342 x 1639	706 x 1553	FRP3-3016-..	264 W	FRN3-3016-..	789 W	FRU3-3016-..	504 W	4	220 W	78 W
4	3123 x 1639	706 x 1553	FRP4-3016-..	348 W	FRN4-3016-..	1043 W	FRU4-3016-..	663 W	5	275 W	102 W
5	3898 x 1639	706 x 1553	FRP5-3016-..	434 W	FRN5-3016-..	1298 W	FRU5-3016-..	823 W	6	330 W	126 W
2618	Breedte = 26" - 660 mm - Hoogte = 1806 mm - Type SUPER KING 2200										
1	698 x 1844	608 x 1758	FRP1-2618-..	97 W	FRN1-2618-..	264 W	FRU1-2618-..	171 W	2	110 W	30 W
2	1372 x 1844	608 x 1758	FRP2-2618-..	181 W	FRN2-2618-..	499 W	FRU2-2618-..	313 W	3	165 W	54 W
3	2046 x 1844	608 x 1758	FRP3-2618-..	265 W	FRN3-2618-..	735 W	FRU3-2618-..	456 W	4	220 W	78 W
4	2722 x 1844	608 x 1758	FRP4-2618-..	350 W	FRN4-2618-..	970 W	FRU4-2618-..	598 W	5	275 W	102 W
5	3396 x 1844	608 x 1758	FRP5-2618-..	434 W	FRN5-2618-..	1206 W	FRU5-2618-..	741 W	6	330 W	126 W
2616	Breedte = 26" - 660 mm - Hoogte = 1601 mm - Type SUPER KING 2000										
1	698 x 1639	608 x 1553	FRP1-2616-..	91 W	FRN1-2616-..	243 W	FRU1-2616-..	160 W	2	110 W	30 W
2	1372 x 1639	608 x 1553	FRP2-2616-..	170 W	FRN2-2616-..	460 W	FRU2-2616-..	294 W	3	165 W	54 W
3	2046 x 1639	608 x 1553	FRP3-2616-..	249 W	FRN3-2616-..	677 W	FRU3-2616-..	428 W	4	220 W	78 W
4	2722 x 1639	608 x 1553	FRP4-2616-..	328 W	FRN4-2616-..	894 W	FRU4-2616-..	562 W	5	275 W	102 W
5	3396 x 1639	608 x 1553	FRP5-2616-..	409 W	FRN5-2616-..	1112 W	FRU5-2616-..	697 W	6	330 W	126 W

ENERGIEBESPARING:
gebruik LED

STEL ZELF UW GLASDEUREN SAMEN

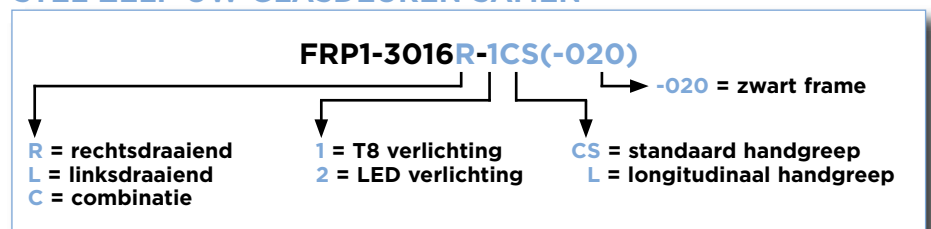

BIJHORENDE PULTRUSIE L-PROFIELEN VOOR MONTAGE OP SANDWICHPANELEN ZIE PAGINA 7

*: type 30" of 26" verwijst naar inch-maat 30" (760 mm) of 26" (660 mm) deurbreedte