

PLAFONDSTEUN

- Plafondsteun (L = 445 mm) voor een plafondhoogte van 2100 mm tot 2400 mm
- Speciale epoxy coating (+/- RAL9010 wit) ter bescherming tegen slijtage en corrosie
- Enkel beschikbaar in het wit
- Inclusief 1 montageplaatje (200 x 54 x 4 mm) voorzien van 2 gaten Ø7 mm en 2 U-profielen voorzien van sleuven en 6 zelftappende schroeven

CODE	Type*	Omschrijving	Kenmerken
A9454-400	-	Plafondsteun 445 mm	1 plafondsteun per staander nodig




WISSELSTUKKEN/TOEBEHOREN

- Plexi voorfronten, glijgoten, bodemplaten en prijsrails

CODE	Type*	Omschrijving
FIF-9011	26"	Plexi front, vrije hoogte 60 mm
FIF-9012	26"	Plexi front, vrije hoogte 80 mm
FIF-9013	26"	Plexi front, vrije hoogte 100 mm
FIF-9015	26"	Plexi front, vrije hoogte 150 mm
FIF-9021	30"	Plexi front, vrije hoogte 60 mm
FIF-9022	30"	Plexi front, vrije hoogte 80 mm
FIF-9023	30"	Plexi front, vrije hoogte 100 mm
FIF-9025	30"	Plexi front, vrije hoogte 150 mm
FIF-9100	-	Glijgoot 585 mm, 33 cl - 50 cl PETG - helder transparant zonder pusher
FIF-9110	26"	Bevestigingsrail glijgoot 680 mm, incl. 2 clips
FIF-3120	30"	Bevestigingsrail glijgoot 750 mm, incl. 2 clips
FIF-9210	26"	Bodemplaat 540x650 mm - 1,5 mm PETG - helder transparant
FIF-9220	30"	Bodemplaat 540x750 mm - 1,5 mm PETG - helder transparant
FIF-9310	26"	Prijsrail, ook voor barcode / productaanduiding
FIF-9320	30"	Prijsrail, ook voor barcode / productaanduiding



FIF-9100

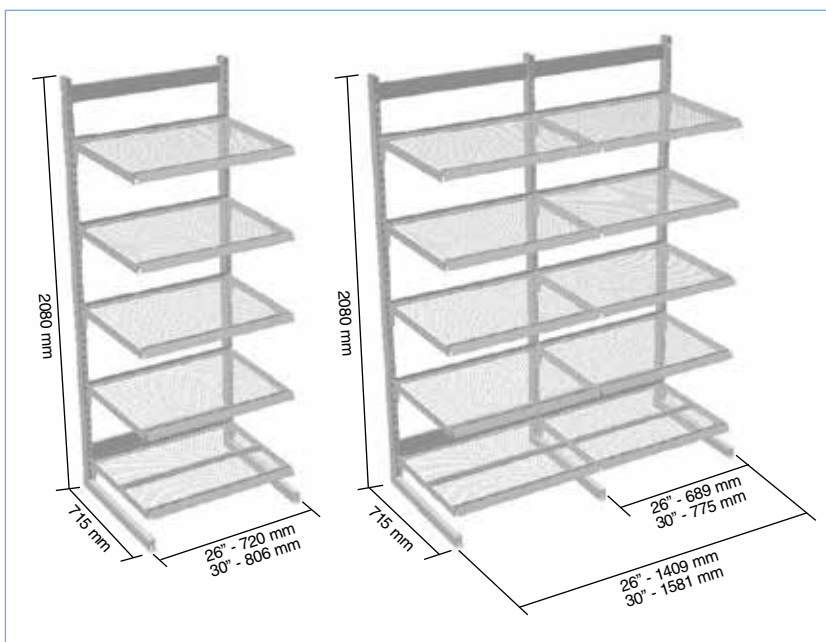

1 Basisrekstelling =

- 2 staanders in L-vorm
- 2 tussenstijlen (660 of 760 mm)
- 5 vaste (versterkte) schappen (660 of 760 mm)
- 10 separaties voor 9 vakken per schap

1 Aanbouwrekstelling =

- 1 staander in L-vorm
- 2 tussenstijlen (660 of 760 mm)
- 5 vaste (versterkte) schappen (660 of 760 mm)
- 10 separaties voor 9 vakken per schap



Bovenste schap: gewoon schap met een console voor 2 standen (0 en 10 graden).

Flesschap: deze is altijd vast, heeft een metalen dwars strip halverwege de draadmat om doorbuigen te voorkomen.

