

GEMOTORISEERD - ZONDER CASSETTE

- Elektrisch bediend, doek G425 LT - Standaard buisdiameter 50 mm
- Eenvoudige afregeling
- Mogelijkheid tot oprollen onder een hoek indien geleidingsprofielen voorzien op het meubel
- Wandkoelers met afzonderlijke compartimenten kunnen met één of meerdere motoren en verschillende koppelingen afzonderlijk gestuurd worden (1 motor drijft 8 à 10 meter gordijn aan - koppeling tussen verschillende gordijnen)
- Standaardmaten:
Breedte: gaande van 600 mm tot 3750 mm
Max. breedte in 1 stuk: 3750 mm
Droophoogte doek (excl. afwerkingslat): 1650 mm
- Andere afmetingen: steeds op vraag
- In optie:
- gemotoriseerd met cassette (50 x 50 mm of 65 x 65 mm volgens droophoogte van het doek)
- buisdiameter 40 mm (plaatsbesparende optie)




CODE	Breedte mm (A)	CODE	Breedte mm (A)
E1200x1800	1200	E2500x1800	2500
E1400x1800	1400	E2600x1800	2600
E1600x1800	1600	E2700x1800	2700
E1800x1800	1800	E2800x1800	2800
E2000x1800	2000	E3000x1800	3000
E2100x1800	2100	E3200x1800	3200
E2200x1800	2200	E3500x1800	3500
		E3750x1800	3750

OPTIES

CODE	Omschrijving
MOTER-S	ASA MOTOR A/CD 10-14 - voor buis Ø40 mm
MOTER	SOMFY-JET 7-17 - 220 Volt - 50 Hz - voor buis Ø50 mm
MOTER-K40	Verbindingsset voor buis Ø40 mm
MOTER-K50	Verbindingsset voor buis Ø50 mm

Gemotoriseerd

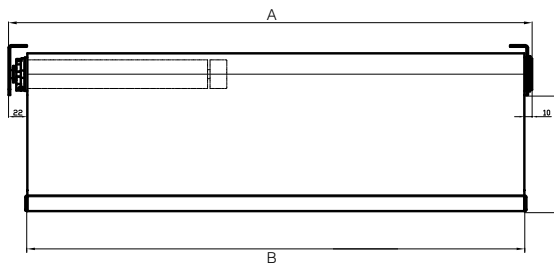

Gekoppeld

