




## Gelakt - met traverse (Clock System)

- Gegalvaniseerd staal 1,5 mm dikte - RAL 9002
- Met 4 bevestigingspunten en verzinkte bouten
- Inclusief trilrubbers
- Inclusief waterpas
- **Clock System voor eenvoudige montage & 1 bout voorgemonteerd (ALX-6060 & ALX-6061)**

Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
<b>ALX-6060</b>	420 x 400 x 800	60 + 60 kg
<b>ALX-6061</b>	465 x 400 x 800	80 + 80 kg
<b>ALX-6063</b>	550 x 400 x 800	80 + 80 kg

**Clock System voor een snelle montage zonder extra schroef**




## Gelakt - met traverse (Clock System)

- Gegalvaniseerd staal 1,5 mm dikte - RAL 9002
- Met 4 bevestigingspunten en verzinkte bouten
- Inclusief trilrubbers
- Inclusief waterpas
- Incl. muurbevestigingskit
- **Clock System voor eenvoudige montage & 1 bout voorgemonteerd (ALX-6067)**

Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
<b>ALX-6067</b>	420 x 400 x 800	60 + 60 kg
<b>ALX-6069</b>	550 x 400 x 800	80 + 80 kg


**Clock System voor een snelle montage zonder extra schroef**



## Daksteun - gelakt - met traverse

- Gegalvaniseerd & poedergelakt staal 2 mm dikte - RAL 9002
- Helling: min. 15° - max. 30°
- Geleverd met montagekit en trilrubbers
- Hoog resistente schroeven & verzinkte bouten
- Voorgemonteerd

Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht 15°	Draagkracht 30°
<b>ALX-6080</b>	520 x 420 x 850	40 + 40 kg	75 + 75 kg

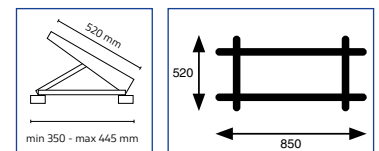

Alle afmetingen in mm (diepte x hoogte x lengte traverse)