



Profielen niet meegeleverd

## H-frame stelpoten zonder draadstang

- Ter ondersteuning van ventilatiekanalen, pijpen en/of buizen
- **BFS-5300 kit** omvat: **2 H-frame stelpoten** met geïntegreerde anti-vibratiematten, 4 L-haken, 8 bouten + moeren (M10), voor buis 38 x 40 of 41 x 41 mm
- **BFS-5400 & BFS-5600 kits** omvatten: **2 H-frame stelpoten**, 2 anti-vibratiematten, 2 heavy duty L-haken, 4 bouten + moeren (M10), voor buis 41 x 41 mm
- Kit omvat geen profielen

Art. nr.	Omschrijving	Draagkracht per stelpoot
<b>BFS-5300</b>	H-frame stelpoten kit 305 x 305 mm	150 kg
<b>BFS-5400</b>	H-frame stelpoten kit 450 x 450 mm	250 kg
<b>BFS-5600</b>	H-frame stelpoten kit 600 x 600 mm	250 kg

## Optionele bevestigingskits

Art. nr.	Omschrijving
<b>ALX-1908</b>	Optionele bevestigingskit voor ALX-1802 (2 L-haken + 4 bouten M10x25 (met sluitringen) TVZ + M10 moeren TVZ)
<b>BFS-9501</b>	Optionele extra heavy duty bevestigingskit voor <b>BFS-5400 &amp; BFS-5600</b> (2 L-haken + 4 bouten + M10 moeren)



**BFS-5300**



**BFS-5400**



**BFS-9500**



**BFS-9501**



2.5°




5°

## Optionele hellende anti-vibratiematten

- Voor voetvlak 305 x 305 mm of 450 x 450 mm
- Keuze uit hellingshoek 2,5° of 5°


Art. nr.	Afm. voetvlak	Hellingshoek
<b>LAV-7302</b>	305 x 305	2.5°
<b>LAV-7305</b>	305 x 305	5°
<b>LAV-7402</b>	450 x 450	2.5°
<b>LAV-7405</b>	450 x 450	5°

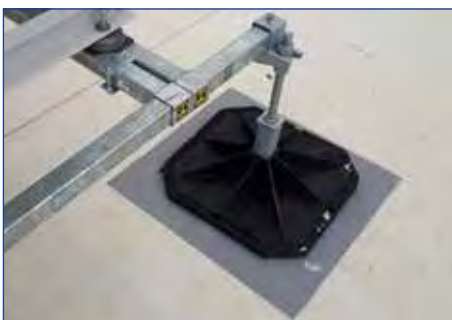

## Optionele beschermingsmat

- Bescherming voor PVC daken

Art. nr.	Afm. voetvlak	Materie
<b>ALX-1951</b>	650 x 650	TPO



Alle afmetingen in mm