



Heavy Duty Beams

- Ondersteuning van zware installaties (zoals koel-systemen en chillers, buizen en bekabeling)
- Snelle installatie
- Robuust
- Verdeling van het gewicht
- Thermisch verzinkt
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden bij temperaturen van -40°C tot +80°C
- Kit omvat: 2 voeten, 2 anti-vibratiematten, 2 klemmen, 1 regelbare dwarsligger
- **Regelbaar in de hoogte**



Contacteer ons voor advies rond extra steunbalken (type IPE)



Hellende anti-vibratiematten en beschermingsmatten - zie p. 77

Regelbare HD Beams


- **BFS-3301, BFS-3401 & BFS-3601:** hoogte regelbaar van 300 tot 360 mm met M24 draadstang
- **BFS-3302, BFS-3402 & BFS-3602:** hoogte regelbaar van 300 tot 560 mm met M24 draadstang
- Ideaal bij toepassing op licht hellend vlak - Inclusief klemmen

Art. nr.	Afm. voetvlak	Hoogte	Draagkracht
BFS-3301	305 x 305	300-360	500 kg
BFS-3302	305 x 305	300-560	500 kg
BFS-3401	450 x 450	300-360	1000 kg
BFS-3402	450 x 450	300-560	1000 kg
BFS-3601	600 x 600	300-360	1500 kg
BFS-3602	600 x 600	300-560	1500 kg



Heavy Duty Cubes

- Ondersteuning van zwaardere installaties (zoals grote koelsystemen en chillers, technische ruimtes) aan de hand van de "CUBE-METHODE"
- Snelle installatie
- Robuust
- Verdeling van het gewicht
- Thermisch verzinkt
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden bij temperaturen van -40°C tot +80°C
- Kit omvat: 4 voeten, 4 anti-vibratiematten, warm verzinkt stalen frame

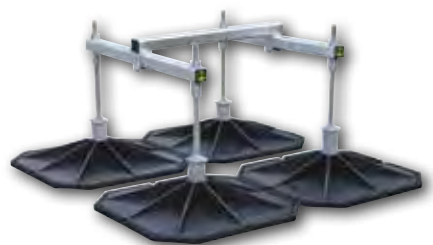

Hellende anti-vibratiematten en beschermingsmatten - zie p. 77

Regelbare HD Cubes

- **BFS-4401 & BFS-4601:** hoogte regelbaar van 300 tot 360 mm met M24 draadstang
- **BFS-4402 & BFS-4602:** hoogte regelbaar van 300 tot 610 mm met M24 draadstang
- Compact aangeleverd
- "Cube" ondersteund door 4 voeten


Art. nr.	Afm. voetvlak	Afm. frame (HxBxD)	Hoogte	Draagkracht	Gewicht
BFS-4401	450 x 450	360 x 710 x 800	300-360	2000 kg	75 kg
BFS-4402	450 x 450	560 x 710 x 800	300-610	2000 kg	75 kg
BFS-4601	600 x 600	360 x 710 x 800	300-360	3000 kg	82 kg
BFS-4602	600 x 600	560 x 710 x 800	300-610	3000 kg	82 kg

Optionele HD montageplaat

- Als bevestigingspunt voor anti-vibratie veren
- Als extra ondersteuning bij een PPE bar connectie



Art. nr.	Afmetingen (L x B)
BFS-9300	250 x 200 mm



Alle afmetingen in mm