


Aluminium dakdoorvoeren met regelbaar onderstel

- Voor een optimale doorvoer van leidingen naar units op platte daken
- Dakdoorvoer kit gecombineerd met aluminium onderstel
- Ideaal voor nieuwbouwprojecten of isolatieprojecten
- Onderstel passend in de aluminium dakdoorvoer waardoor de hoogte perfect regelbaar is volgens de isolatiedikte tot max. 300 of 350 mm
- Zorgt voor een perfecte waterdichte installatie
- Geschikt voor alle platte daktypes

Art. nr.	Doorgang	Hoogte onderstel	Hoogte dakdoorvoer	Hoogte H1 dakdoorvoer
ALX-7100	80 x 80	250	275	155
ALX-7120	125 x 125	350	600	400
ALX-7150	250 x 125	350	600	400

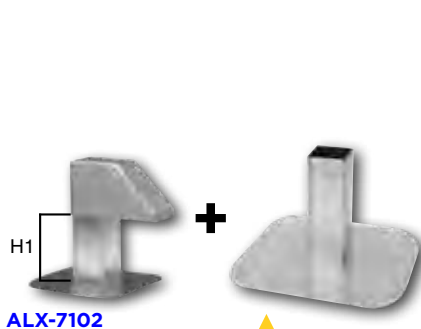

ALX-7102



ALX-7126






ALX-7156


**Kit ALX-7100 =
ALX-7102 + onderstel**

**Kit ALX-7120 =
ALX-7126 + onderstel**

**Kit ALX-7150 =
ALX-7156 + onderstel**



Aluminium wanddoorvoeren



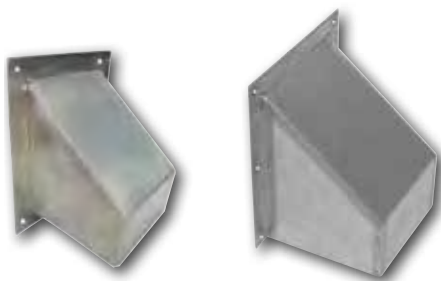


ALX-7711




ALX-7731

- Wanddoorvoer voor leidingen & kabels op platte daken
- Afgeronde uitgang onder kap ter bescherming van kabels en isolatiemantels
- Eenvoudige installatie met voorgeboorde gaten:
 - ALX-7711: 4x Ø4 mm
 - ALX-7731: 6x Ø4 mm

Art. nr.	Wandopening	Doorgang onder	Hoogte	Bevestigingsvlak
ALX-7711	125 x 100	100 x 100	170	140 x 170
ALX-7731	200 x 150	150 x 150	170	225 x 200



ALX-7711



ALX-7731

Alle afmetingen in mm