Tank pomp

sauermann

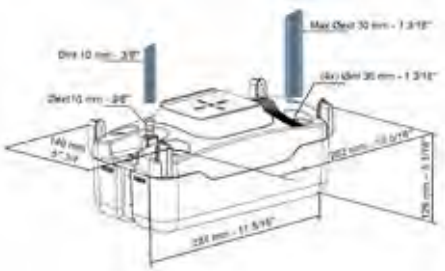

Si-83

De SI-83 tank pomp is het resultaat van een uitgekiende designstrategie om de tank pomp duurzamer, betrouwbaarder, robuuster en krachtiger te maken. De installatie kan begeleid worden via een App die de installatie nog eenvoudiger en intuïtiever maakt.
Ondanks dat deze pomp in eerste instantie is ontwikkeld voor de airconditioning en warmtepomp markt kan ze ook ingezet worden voor gascondensatieketels met condenswater van een zuurtegraad tot 2,5 pH. De pomp kan zowel op de vloer als aan de wand bevestigd worden en ook opgehangen aan het plafond

Debiet	700 L/h max. bij 0 m
Verticale opvoerhoogte	5,4 m max. (bij 65 L/h)
Geluid	45 dB
Aanzuighoogte	N/A
Inlaat (Ø30 mm)	6 (4 boven, 2 zijkant)
Afm. pomp	287x146x129 mm (lxbxh)



- Max. watertemperatuur: 35°C; aansluiting: 230V/50Hz
- Safety switch NC 5A - resistief 250V
- Reservoir: 2 L
- PH waarde > 2.5

Si-83

- 1,8 m lange stroomkabel
- Rechte verbinder voor transparante slang (6 mm binnendiameter)

Art. nr.	OEM	Omschrijving	St/doos
SAU-1183	Si-83	Sauermann Si-83 tank pomp	5

Cartridge pH1

- 1 cartridge kan tot 800 liter water van pH3 neutraliseren
- Speciaal ontworpen als combinatie bij de Sauermann Si-83 tank pomp

Art. nr.	OEM	Omschrijving
SAU-1981	pH 1	Sauermann cartridge pH1

Toebehoren Si-83 tank pomp

Art. nr.	OEM	Omschrijving
SAU-3936	ACC00936	Rubber verbinder naar tank pomp Ø20 - 24 mm (3-pack)
SAU-3937	ACC00937	Rubber verbinder naar tank pomp Ø20 - 32 mm (3-pack)
SAU-3938	ACC00938	Rubber verbinder naar tank pomp Ø20 - 40 mm (3-pack)
SAU-3939	ACC00939	3-voudige rubber multi-adaptor Ø16-20-24-32-40 mm (3-pack)