



Soepele drainpipe - dubbelgelaagd


- UV-resistent - Kleur: ivoor
- Verdeling per lopende meter
- 1 type voor zowel Ø16 en Ø18 mm
- Voor afvoer van condenswater tot max. 50°C
- Steeds op rol van 50 meter

Art. nr.	OEM	Type	m/rol
CIN-9930	ADP-0014	Ø16 en Ø18	50



Soepele drainpipe - standaard

- LDPE - UV-resistent - Kleur: wit
- Verdeling per lopende meter
- 1 type voor zowel Ø16, Ø18 en Ø20 mm
- Voor afvoer van condenswater tot max. 50°C
- Steeds op rol van 50 meter

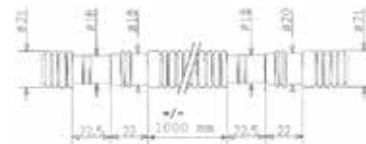

Art. nr.	Type	m/rol
ALX-2200	Ø16, Ø18 en Ø20	50



Y-afloopverbinding

- UV-resistent - Kleur: wit
- Voor verbinding van meerdere soepele drainpipes **ALX-2200** in geval van multisplits


Art. nr.	A	B	C	St/doos
ALX-2331	63	Ø16	16	20
		Ø18		
		Ø20		



Soepele drainpipe - glad vanbinnen

- UV-resistent - Kleur: wit - gladde binnenkant
- 2 types: Ø16 of Ø20 mm
- Voor afvoer van condenswater tot max. 50°C
- Steeds op rol van 30 meter

Art. nr.	Type	m/rol
ALX-2230	Ø16	30
ALX-2250	Ø20	30



Y-afloopverbinding

- Kleur: transparant
- Voor verbinding van meerdere soepele drainpipes **ALX-2230** of **ALX-2250** in geval van multisplits

Art. nr.	A	B	C	St/doos
ALX-2301	115	Ø16	Ø16	20
		Ø18	Ø18	
		Ø20	Ø20	



Versterkte vinyl leidingen

- Wanddikte: 2 mm
- Voor afvoer van condenswater tot max. 65°C
- Prijs per rol van 30 m

Art. nr.	Omschrijving	Druk	Gewicht	m/rol
ASP-9206-990	Versterkte vinyl slang 6 mm (1/4") - Transparant	8 bar	2 kg	30
ASP-9210-990	Versterkte vinyl slang 10 mm (3/8") - Transparant	8 bar	3 kg	30
ASP-9212-990	Versterkte vinyl slang 12 mm (1/2") - Transparant	6 bar	3,55 kg	30
ASP-9215-990	Versterkte vinyl slang 15 mm (5/8") - Transparant	7 bar	5,55 kg	30
ASP-9206-020	Versterkte vinyl slang 6 mm (1/4") - Zwart	8 bar	2 kg	30
ASP-9210-020	Versterkte vinyl slang 10 mm (3/8") - Zwart	8 bar	3 kg	30



Soepele drainpipe - doorzichtig

- Voor afvoer van condenswater tot max. 50°C

Art. nr.	Binnen Ø	Buiten Ø	m/rol
ALX-2210	6	9	50
ALX-2220	8	11	100



Alle afmetingen in mm