


# VOORSPOELDOUCHES

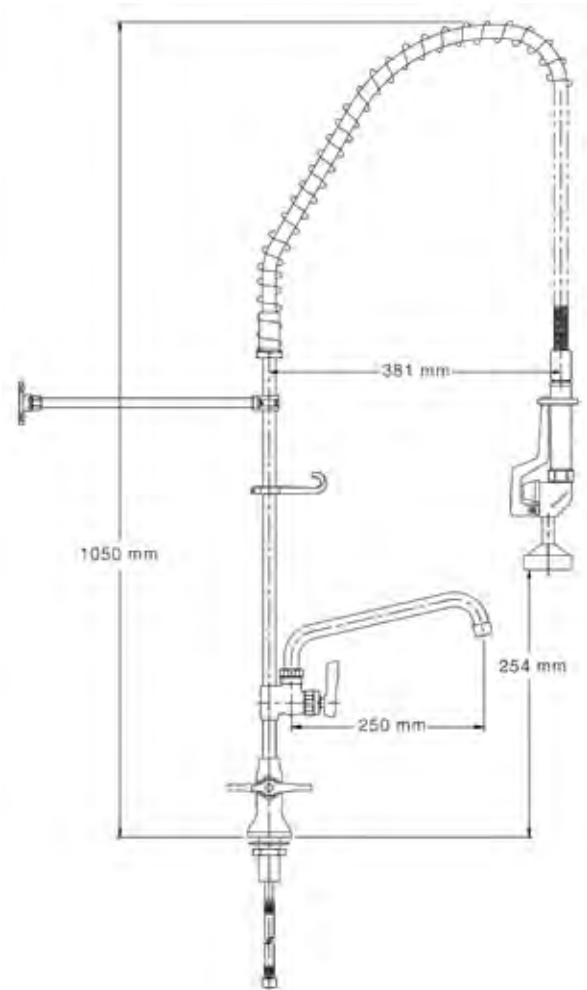

kwartslag hendels

## Encore voorspoeldouche - enkelgats tafelmodel, incl. tussenkraan

Deze enkelgats tafelmodel voorspoeldouche met kwartslag bediening is de perfecte hulp in professionele keukens. Een lange levensduur is gegarandeerd dankzij de drukbestendige roestvrijstalen slang met verstevigde veerbasis en verstevigde binnenslang. Bovendien wordt de sproeikop standaard geleverd met een waterbesparende sproeiplateau. Dit model met volledig roterende tussenkraan dient met een wandconsole en een wurgmoer aan de muur bevestigd te worden.

- ▶ teflon afdichtingen (hoge temperatuurbestendigheid & lekvrij)
- ▶ dubbelwandige, isolerende (hittewerende) handgreep in kunststof
- ▶ ingebouwde terugslagkleppen (**2 BELAQUA gecertificeerde kleppen**)
- ▶ hoogte: +/- 1050 mm
- ▶ vrije hoogte: +/- 254 mm tussen onderkant sproeikop en kraanbasis
- ▶ overhangafstand: 381 mm tussen sproeikop en aanvoerbuis
- ▶ boordiameter: 28,6 mm
- ▶ inlaten: 1/2" mannelijk
- ▶ lengte flexibels: 450 mm
- ▶ debiet: 11 l/min bij 3 bar
- ▶ max. toegelaten druk: 8 bar
- ▶ watertemperatuur: 5 - 83°C

Art. nr.	ACO	info
LKE-2410	K50-1155-BS10	enkelgats voorspoeldouche - tafelmodel, incl. tussenkraan LKE-9531

Wisselstukken online beschikbaar