


VOORSPOELDOUCHES

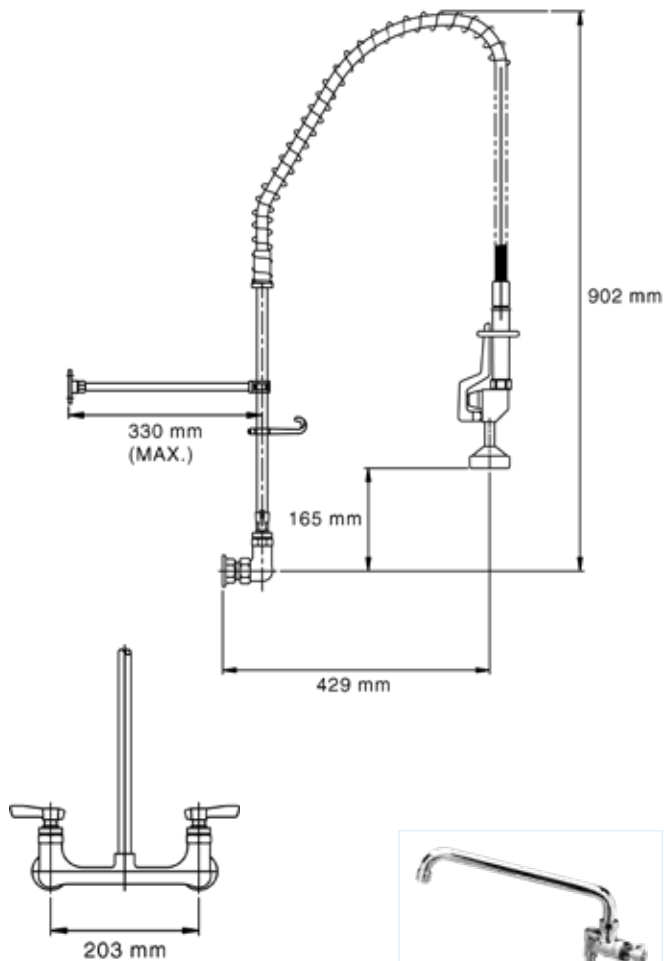

kwartslag hendels

LKE-9531

(optie: tussenkraan)

Encore voorspoeldouche - dubbelgats muurmodel

Deze dubbelgats muurmodel voorspoeldouche met kwartslag bediening wordt rechtstreeks in de muur of op de achterwand (backsplash) geïnstalleerd. De aansluiting op de waterleiding gaat dus niet door de spoeltafel. Dit model is niet voorzien van een tussenkraan, maar kan als optie worden bijbesteld. Net als de andere 'Encore' voorspoeldouches heeft het dubbelgats muurmodel een drukbestendige roestvrijstalen slang met verstevigde veerbasis en verstevigde binnenslang, een sproeikop met een waterbesparende sproeiplateau, ...

- ▶ teflon afdichtingen (hoge temperatuurbestendigheid & lekvrij)
- ▶ dubbelwandige, isolerende (hittewerende) handgreep in kunststof
- ▶ ingebouwde terugslagkleppen
- ▶ hoogte: +/- 902 mm
- ▶ vrije hoogte: +/- 165 mm tussen onderkant sproeikop en kraanbasis
- ▶ overhangafstand: 429 mm tussen sproeikop en aanvoerbuis
- ▶ asafstand tussen waterinlaten: 203 mm
- ▶ boordiameter: 28,6 mm
- ▶ inlaten: 1/2" vrouwelijk (regelaansluitstukken meegeleverd)
- ▶ debiet: 11 l/min bij 3 bar
- ▶ max. toegelaten druk: 8 bar
- ▶ watertemperatuur: 5 - 83°C

Art. nr.	ACO	info
LKE-3440	K53-1020BS	dubbelgats voorspoeldouche - muurmodel, excl. tussenkraan
LKE-9531	K55-7010	tussenkraan met kwartslagbediening (optie - totale hoogte wordt: +/- 985 mm)

Wisselstukken online beschikbaar