


VOORSPOELDOUCHES

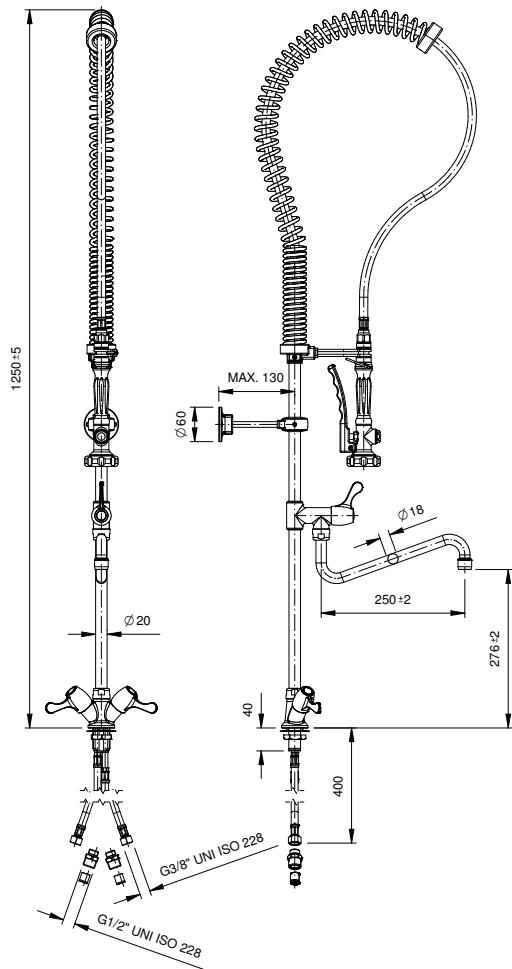

kwartslag hendels

Linum Premium voorspoeldouches - enkel- & dubbelgats tafelmodellen; dubbelgats muurmodel

Dit type voorspoeldouche met kwartslag bediening is beschikbaar als tafelmodel en als muurmodel. Bij het tafelmodel is er de keuze tussen de enkelgats of de dubbelgats uitvoering. De behuizing van de flexibel is in RVS met een kunststof ommanteling. De veer is in grijs geplastificeerd staal. De voorspoeldouches worden geleverd inclusief kwartslag tussenkraan met een uitloop van 250 mm (behalve **LKF-3411**).

- ▶ stevige sproeikop
- ▶ zwarte ergonomische handgreep en stootdoppen
- ▶ ingebouwde terugslagkleppen
- ▶ hoogte: 1250 mm op tafel & 1230 mm aan muur (**LKF-2441**)
- ▶ asafstand tussen waterinlaten: 155 mm (**LKF-2431**) & 150 mm (**LKF-2441**)

- ▶ boordiameter tafel: 30 mm
- ▶ inlaten tafel: flexibele aansluitingen 1/2"
- ▶ lengte flexibels: 400 mm
- ▶ debiet: 17 l/min bij 3 bar
- ▶ max. toegelaten druk: 5 bar
- ▶ watertemperatuur: 70°C max.

Art. nr.	ACO	info
LKF-2411	RM30-105	enkelgats voorspoeldouche - tafelmodel, incl. tussenkraan
LKF-2431	-	dubbelgats voorspoeldouche - tafelmodel (centerafstand 155 mm), incl. tussenkraan
LKF-2441	RM30-905	dubbelgat voorspoeldouche - muurmodel (centerafstand 150 mm), incl. tussenkraan
LKF-3411	-	enkelgats voorspoeldouche - tafelmodel, excl. tussenkraan

Belangrijkste wisselstukken verkrijgbaar op vraag