


VOORSPOELDOUCHES



kwartslag hendel

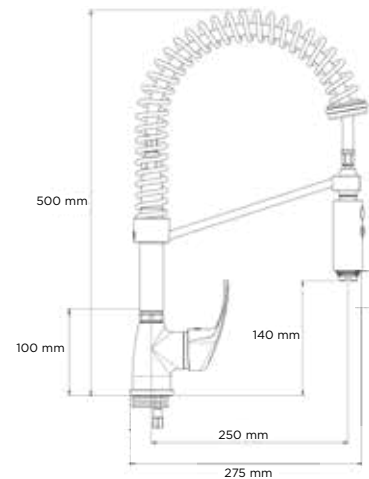

Linum Premium lage voerspoeldouche - enkelgats tafelmodel


Deze stijlvolle lage voerspoeldouche is ideaal voor gebruik in het zicht van de consument, voor privé-keukens of professionele keukens met beperkte vrije hoogte. De voerspoeldouche is volledig verchromd. De veer is in verchromd staal.

- ▶ verlaagde versie
- ▶ 2 waterstralen (spoelen & reinigen)
- ▶ warm en koud water toevoer mogelijk
- ▶ ingebouwde terugslagkleppen
- ▶ hoogte: 500 mm
- ▶ boordiameter: 35 mm
- ▶ inlaten: flexibele aansluitingen 3/8" vrouwelijk
- ▶ debiet: 16 l/min bij 3 bar
- ▶ max. toegelaten druk: 5 bar
- ▶ watertemperatuur: 70°C max.

Art. nr.	ACO	info
LKF-3514	RM20-602	enkelgats lage voerspoeldouche - tafelmodel



kwartslag hendels

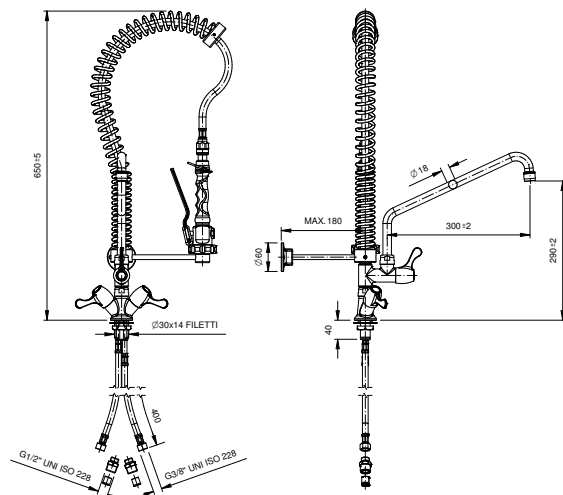

Linum Premium mini voerspoeldouche - enkelgats tafelmodel

Robuuste enkelgats mini voerspoeldouche geschikt voor omgevingen met beperkingen in ruimte of hoogte. De behuizing van de flexibel is in RVS met een kunststof ommanteling. De veer is in grijs geplastificeerd staal.

- ▶ zelfde basis als voerspoeldouches
- ▶ [LKF-2411](#), [LKF-2412](#) & [LKF-1414](#)
- ▶ inclusief kwartslag tussenkraan (L = 300 mm)
- ▶ warm en koud water toevoer mogelijk
- ▶ ingebouwde terugslagkleppen
- ▶ hoogte: 650 mm
- ▶ boordiameter: 30 mm
- ▶ inlaten: flexibele aansluitingen 1/2"
- ▶ lengte flexibels: 400 mm
- ▶ debiet: 17 l/min bij 3 bar
- ▶ max. toegelaten druk: 5 bar
- ▶ watertemperatuur: 70°C max.

Art. nr.	ACO	info
LKF-2414	RM30-162	mini voerspoeldouche - tafelmodel, incl. tussenkraan