

SLANGHASPELS

Pistool en zwenkbare muurbeugel voor Linum open slanghaspels

Dit compacte en ergonomische pistool biedt enkel voordelen. Het spuitpatroon is afstelbaar zonder gereedschap via een stelschroef achteraan. Een robuuste beugel zorgt voor extra bescherming van de hendel. Het waterverbruik is tot 16% minder dan bij een standaard pistool. Er zijn 2 zwenkbare muurbeugels beschikbaar. Het model voor slanghaspels van 10 & 15 m is +/- 60° zwenkbaar, terwijl het model voor slanghaspels van 20 m +/- 50° zwenkbaar is.

pistool (LHS-8000)

- ▶ afmetingen: 190x145x43 mm
- ▶ gewicht: 880 g
- ▶ materiaal behuizing: messing
- ▶ materiaal trekker, pusher & beugel: RVS AISI 304
- ▶ materiaal nozzle, pen & veer: RVS AISI 316
- ▶ materiaal mantel: EPDM
- ▶ aansluiting: BSP 1/2" vrouwelijk
- ▶ max. temperatuurbereik: 95°C
- ▶ max. werkdruk: 30 bar
- ▶ wateropbrengst bij 4 bar: 22,2 l/min
- ▶ inclusief steeknippel BSP 1/2" in RVS AISI 316L

extra info steeknippel 1/2"



- ▶ O-ring: FPM (VITON)
- ▶ max. werkdruk: 25 bar
- ▶ temperatuurbereik: -20°C tot +150°C

muurbeugel (LHS-8302)

- ▶ materiaal: RVS AISI 304
- ▶ afmetingen: 180 x 205 x 120 mm
- ▶ boorgaten Ø: 12 mm
- ▶ bereik: 60°
- ▶ voor slanghaspel 10 m / 15 m

muurbeugel (LHS-8303)

- ▶ materiaal: RVS AISI 304
- ▶ afmetingen: 230 x 205 x 120 mm
- ▶ boorgaten Ø: 12 mm
- ▶ bereik: 50°
- ▶ voor slanghaspel 20 m

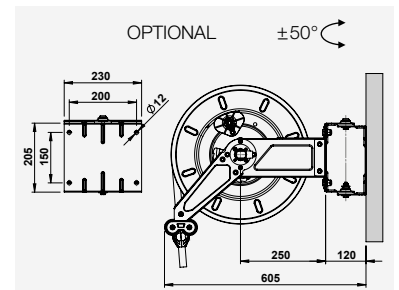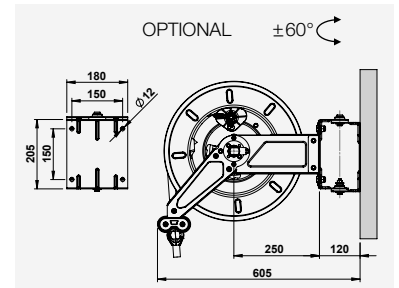

Art. nr.	info
LHS-8000	pistool tot 95°C, incl. steeknippel NITO 1/2" voor Linum LHS-3910 /3915/3920
LHS-8302	muurbeugel +/- 60° zwenkbaar voor Linum LHS-3910 (10 m) en LHS-3915 (15 m)
LHS-8303	muurbeugel +/- 50° zwenkbaar voor Linum LHS-3920 (20 m)

ProWash desinfectiesysteem zonder slanghaspel & pistool

ProWash is een milieuvriendelijk chemisch sproeisysteem dat constant en automatisch de juiste hoeveelheid chemicaliën mengt om grote oppervlakken te reinigen en/of te ontsmetten in commerciële keukens, supermarkten of productiebedrijven voor de voedingsindustrie.

- ▶ max. werktemperatuur: 60°C
- ▶ werkdruk: 0,5 - 5 bar
- ▶ debiet: 8 l/min
- ▶ inclusief toevoerslang 1,5 m (1/2" - 3/4")
(uit- en ingang ProWash voorzien van standaard 3/4" aansluiting)
- ▶ inclusief toevoerslangen voor reinigingsproducten
- ▶ verdunningsverhouding: van 211:1 tot 11:1
(0,50 % tot 10,90 %)
- ▶ met terugstroombeveiliging
- ▶ gecertificeerd voor contact met drinkwater
- ▶ HACCP gecertificeerd

onderstaande items zijn niet inbegrepen

- ▶ slanghaspel & pistool
- ▶ flacon(s) of jerrycan(s) voor de chemicaliën
- ▶ houder voor flacon(s) of jerrycan(s)

Art. nr.	info
LHS-8801	ProWash desinfectiesysteem, 1 product - voor reiniging en spoeling
LHS-8802	ProWash desinfectiesysteem, 2 producten - voor reiniging, spoeling & ontsmetting

