
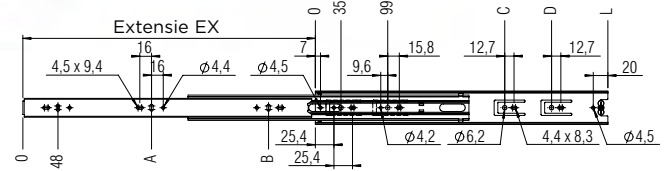


VERZINKTE & RVS LADEGELEIDERS

- ✓ type: enkelvoudig
- ✓ extensie: volledig
- ✓ bevestiging: zijdelings
- ✓ inbouwbreedte: 13 mm
- ✓ draagkracht: 45 kg

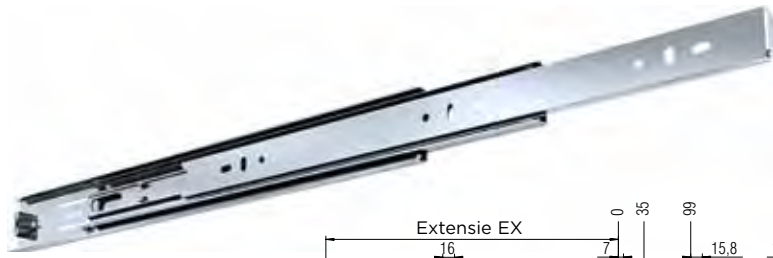


Fulterer - type 050 verzinkt



- ▶ verzinkt staal
- ▶ de lade kan verwijderd worden door te drukken op de ladegeleider
- ▶ met bevestigingsgaten voor $\varnothing 3,5$ mm schroeven

- ▶ het profiel houdt de lade op haar plaats wanneer uitgetrokken
- ▶ verpakking: 10 paar/doos

Art. nr.	ACO	lengte	afmetingen				
			EX	A	B	C	D
FLA-5005-873	FLA10053	400	400	176	336	323	-
FLA-5006-873	FLA10054	450	452	208	400	323	387
FLA-5007-873	FLA10055	500	515	240	464	323	451
FLA-5008-873	FLA10056	550	558	240	496	323	451
FLA-5009-873	FLA10057	600	600	272	560	355	515

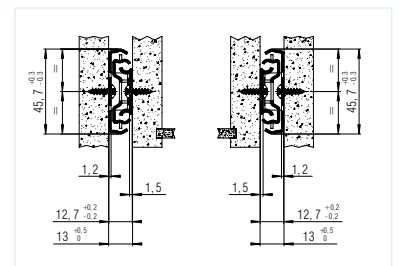

- ✓ type: enkelvoudig
- ✓ extensie: volledig
- ✓ bevestiging: zijdelings
- ✓ inbouwbreedte: 13 mm
- ✓ draagkracht: 45 kg

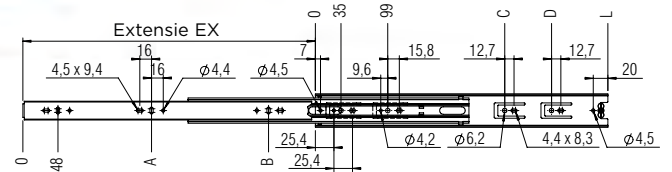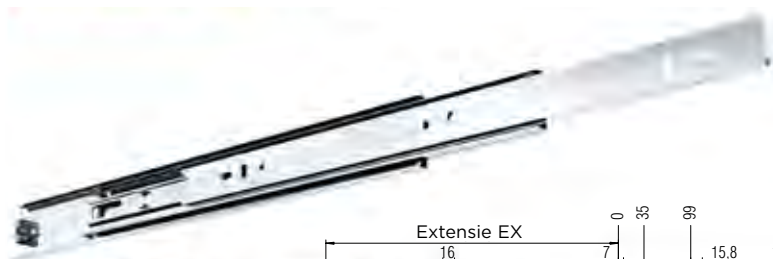

Fulterer - type 050 RVS

- ▶ RVS AISI 441 (1.4509)
- ▶ de lade kan verwijderd worden door te drukken op de ladegeleider
- ▶ met bevestigingsgaten voor $\varnothing 3,5$ mm schroeven

- ▶ het profiel houdt de lade op haar plaats wanneer uitgetrokken
- ▶ verpakking: 10 paar/doos

Art. nr.	ACO	lengte	afmetingen				
			EX	A	B	C	D
FLA-5205-841	FLA20053	400	400	176	336	323	-
FLA-5206-841	FLA20054	450	452	208	400	323	387
FLA-5207-841	FLA20055	500	515	240	464	323	451
FLA-5208-841	FLA20056	550	558	240	496	323	451
FLA-5209-841	FLA20057	600	600	272	560	355	515

