


- ✓ type: differentiaal
- ✓ extensie: volledig
- ✓ bevestiging: onderaan
- ✓ inbouwbreedte: 18 mm
- ✓ draagkracht: 68 kg

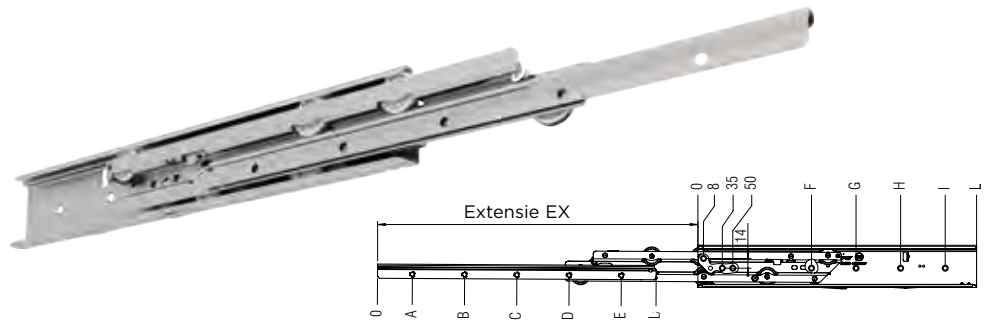

Fulterer - type 450 RVS


- ▶ RVS AISI 441 (1.4509)
- ▶ kast- en ladenprofiel met bevestigingsgaten voor Ø3,5 mm schroeven
- ▶ laterale stabiliteit dankzij speciaal gevormde profielen en geleiders

- ▶ veiligheidsclip in middelste profiel
- ▶ met achterste stop
- ▶ zelfsluitend
- ▶ verpakking: 5 paar/doos

loopt heel zacht door geïntegreerde progressieve actie

Art. nr.	ACO	lengte	afmetingen										
			EX	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
FLA-3805-841	FLA20450A	400	385	28	156	380	-	163	355	-	-	-	
FLA-3806-841	FLA20450	450	435	28	156	316	412	-	163	355	-	-	
FLA-3807-841	FLA20451	500	485	28	156	348	476	-	163	355	451	-	
FLA-3808-841	FLA20452	550	535	28	156	348	508	-	163	355	483	-	
FLA-3908-841	FLA20452E*	550	610	28	156	348	508	-	163	355	483	-	
FLA-3809-841	FLA20453	600	585	28	156	348	572	-	195	355	547	-	
FLA-3810-841	FLA20454	650	635	28	156	348	604	-	163	355	547	-	
FLA-3910-841	FLA20454E*	650	710	28	156	348	604	-	163	355	547	-	
FLA-3811-841	FLA20455	700	685	28	156	348	540	668	163	355	547	643	


*: met overextensie 60 mm

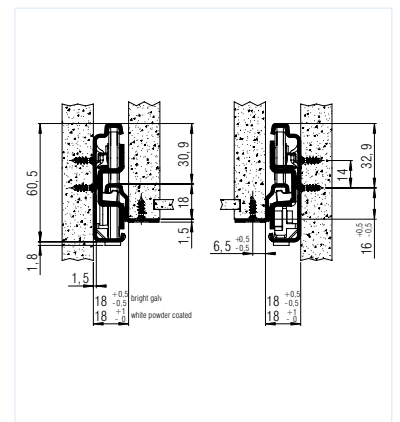

Easy Close Device

- ✓ type: differentiaal
- ✓ extensie: volledig
- ✓ bevestiging: onderaan
- ✓ inbouwbreedte: 18 mm
- ✓ draagkracht: 60 kg

ECD **FLA-9000**
+5 tot +40°C

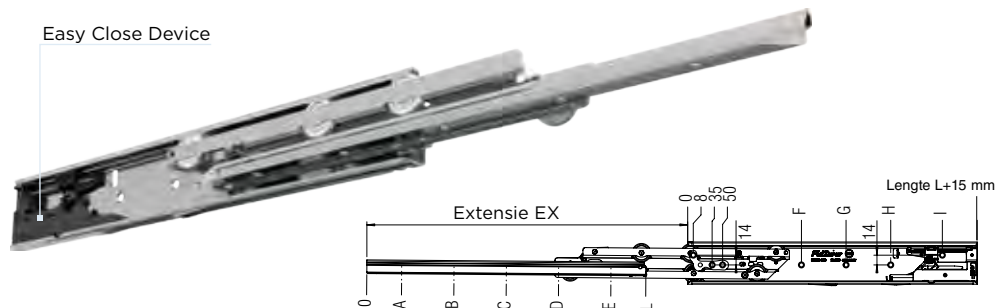

Fulterer - type 550 RVS

- ▶ RVS AISI 441 (1.4509) - EN10088
- ▶ kast- en ladenprofiel met bevestigingsgaten voor Ø3,5 mm schroeven
- ▶ laterale stabiliteit dankzij speciaal gevormde profielen
- ▶ "Easy Close Device" geïntegreerd

- ▶ veiligheidsclip in middelste profiel
- ▶ met Niobium en Titanium gestabiliseerde roestvaste staalsoort voor een betere lasbaarheid
- ▶ verpakking: 5 paar/doos

loopt heel zacht door geïntegreerde progressieve actie

Art. nr.	ACO	lengte	afmetingen										
			EX	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
FLA-3605-841	FLA20550A-ECD	400	385	28	156	380	-	163	-	-	-	365	
FLA-3606-841	FLA20550-ECD	450	435	28	156	316	412	-	163	355	-	415	
FLA-3607-841	FLA20551-ECD	500	485	28	156	348	476	-	163	355	-	465	
FLA-3608-841	FLA20552-ECD	550	535	28	156	348	508	-	163	355	-	515	
FLA-3609-841	FLA20553-ECD	600	585	28	156	348	572	-	195	355	-	565	
FLA-3610-841	FLA20554-ECD	650	635	28	156	348	604	-	163	355	547	615	
FLA-3611-841	FLA20555-ECD	700	685	28	156	348	540	668	163	355	547	665	

