
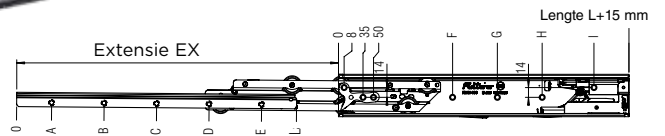


- ✓ type: differentiaal
- ✓ extensie: volledig
- ✓ bevestiging: zijdelings
- ✓ inbouwbreedte: 18 mm
- ✓ draagkracht: 68 kg

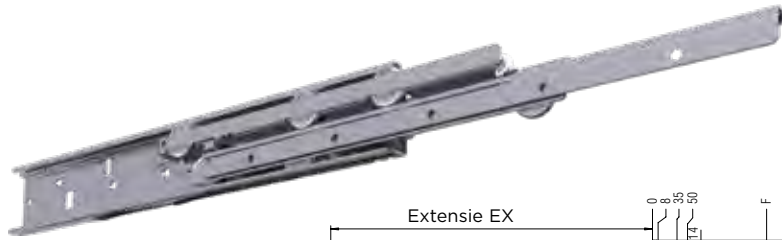

**ECD** **FLA-9000**  
+5 tot +40°C

**ECD** **FLA-9002**  
-10 tot +10°C

**ECD** **FLA-9001**  
-25 tot -5°C


## Fulterer - type 500 RVS

- ▶ RVS AISI 441 (1.4509) - EN10088
- ▶ kast- en ladenprofiel met bevestigingsgaten voor Ø3,5 mm schroeven
- ▶ laterale stabiliteit dankzij speciaal gevormde profielen
- ▶ optioneel: zelfsluitend "Easy Close Device"


- ▶ veiligheidsclip in middelste profiel
- ▶ met Niobium en Titanium gestabiliseerde roestvaste staalsoort voor een betere lasbaarheid
- ▶ verpakking: 5 paar/doos

loopt heel zacht door geïntegreerde progressieve actie

| Art. nr.            | ACO           | lengte                            | afmetingen |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     |               |                                   | EX         | A  | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   |
| <b>FLA-3205-841</b> | FLA20500A     | 400                               | 385        | 28 | 156 | 380 | -   | -   | 163 | -   | -   | 365 |
| <b>FLA-3206-841</b> | FLA20500      | 450                               | 435        | 28 | 156 | 316 | 412 | -   | 163 | 355 | -   | 415 |
| <b>FLA-3207-841</b> | FLA20501      | 500                               | 485        | 28 | 156 | 348 | 476 | -   | 163 | 355 | -   | 465 |
| <b>FLA-3208-841</b> | FLA20502      | 550                               | 535        | 28 | 156 | 348 | 508 | -   | 163 | 355 | -   | 515 |
| <b>FLA-3209-841</b> | FLA20503      | 600                               | 585        | 28 | 156 | 348 | 572 | -   | 195 | 355 | -   | 565 |
| <b>FLA-3210-841</b> | FLA20504      | 650                               | 635        | 28 | 156 | 348 | 604 | -   | 163 | 355 | 547 | 615 |
| <b>FLA-3211-841</b> | FLA20505      | 700                               | 685        | 28 | 156 | 348 | 540 | 668 | 163 | 355 | 547 | 665 |
| <b>FLA-9000</b>     | FLA20-ECD     | Easy Close Device (-5 tot +40°C)  |            |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>FLA-9002</b>     | FLA20-ECD-001 | Easy Close Device (-10 tot +10°C) |            |    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>FLA-9001</b>     | FLA20-ECD-002 | Easy Close Device (-25 tot -5°C)  |            |    |     |     |     |     |     |     |     |     |

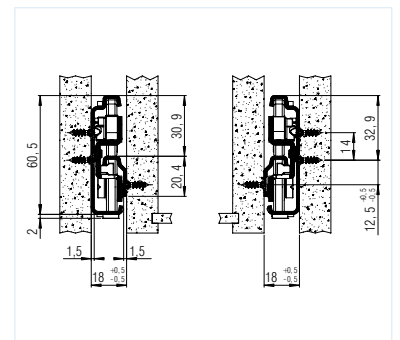

- ✓ type: differentiaal
- ✓ extensie: volledig
- ✓ bevestiging: onderaan
- ✓ inbouwbreedte: 24 mm
- ✓ draagkracht: 120 kg

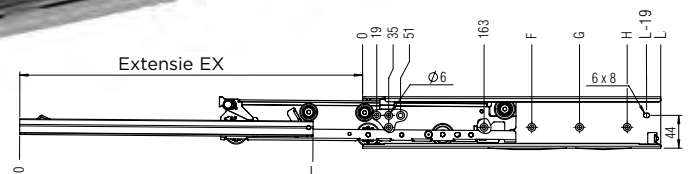

## Fulterer - type 400 RVS

- ▶ RVS AISI 441 (1.4509)
- ▶ kastprofiel met bevestigingsgaten voor Ø4,5 mm schroeven, ladenprofiel zonder bevestigingsgaten
- ▶ laterale stabiliteit dankzij speciaal gevormde profielen
- ▶ zelfsluitend

- ▶ veiligheidsclip in middelste profiel
- ▶ op vraag: overextensie van 60 mm, hittebestendige versie tot 110°C, versie met draagkracht tot 200 kg
- ▶ verpakking: 4 paar/doos (FLA-451#: 2 paar/doos)

| Art. nr.            | ACO      | lengte | afmetingen |     |     |     |
|---------------------|----------|--------|------------|-----|-----|-----|
|                     |          |        | EX         | F   | G   | H   |
| <b>FLA-4507-841</b> | FLA25401 | 500    | 485        | 291 | 451 | -   |
| <b>FLA-4508-841</b> | FLA25402 | 550    | 535        | 323 | 483 | -   |
| <b>FLA-4509-841</b> | FLA25403 | 600    | 585        | 355 | 547 | -   |
| <b>FLA-4510-841</b> | FLA25404 | 650    | 635        | 355 | 611 | -   |
| <b>FLA-4511-841</b> | FLA25405 | 700    | 685        | 355 | 515 | 643 |
| <b>FLA-4512-841</b> | FLA25406 | 750    | 735        | 355 | 547 | 675 |

