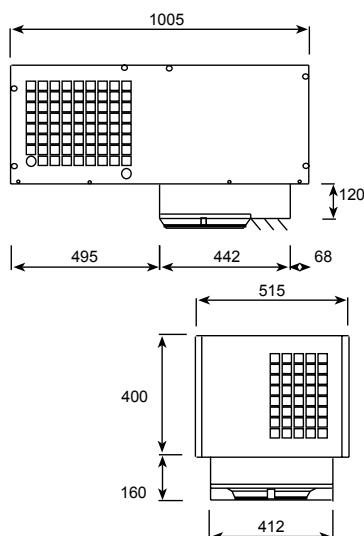
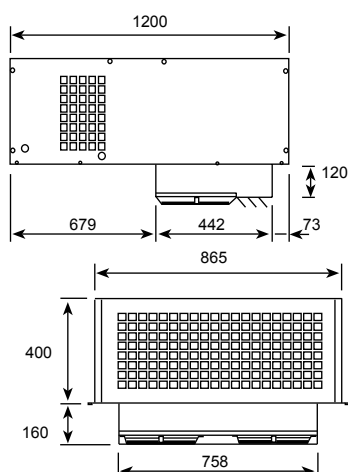
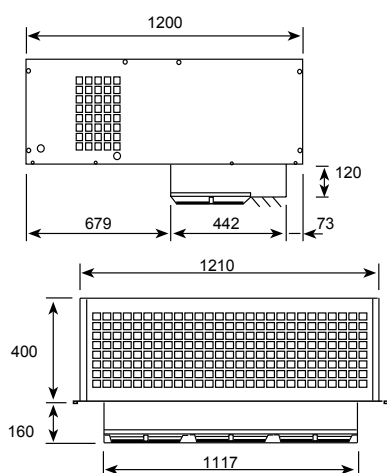


Dakunits stekkerklaar voor koel- en vriescellen

MAATSCHETS 1

MAATSCHETS 2

MAATSCHETS 3


- Dakunit: wordt op het dak van de cel geplaatst
- Temperatuurbereik koeling: -2°C / +5°C
- Temperatuurbereik diepvries: -18°C / -22°C
- Buitenzijde voorzien van gecoate staalplaat
- Automatische heetgasontdooiing
- Vrije hoogte boven de unit moet min. 60 cm zijn
- Dooiwatervedamping in buitenunit
- Voorzien van Carell regelpaneel
- Verlichting dmv bull-eye aan buitenzijde verdampers (ongemonteerd meegeleverd)
- Alleen te plaatsen waar voldoende vrije hoogte en luchtverversing aanwezig is
- Unit mag niet in zijn eigen warmte draaien

KBF .. TNE (F = insteekunit, TN = koelunit, E = hermetische compressor)

KBF .. BTS (F = insteekunit, BT = vriesunit, S = semi-hermetische compressor)

KBS- dakunits koeluitvoering

Art.nr.	Omschrijving	Maatschets	Koelcap.* / Watt	Celinhoud tot max. / m ³	Gewicht / kg	Aansluitwaarde
KTNS010	KBS08TNEM	0	778	4,0	57	230V / 50Hz
KTNS020	KBS11TNEM	1	899	5,1	59	230V / 50Hz
KTNS027	KBS13TNEM	1	1149	7,4	65	230V / 50Hz
KTNS040	KBS17TNEM	1	1260	8,6	67	230V / 50Hz
KTNS060	KBS25TNET	2	2146	19,2	98	380V / 50Hz

Grotere modellen, zie www.veld.nl

KBS- dakunits vriesuitvoering

Art.nr.	Omschrijving	Maatschets	Koelcap.** / Watt	Celinhoud tot max. / m ³	Gewicht / kg	Aansluitwaarde
KBTS021	KBS10BTEM	1	790	6,4	60	230V / 50Hz
KBTS030	KBS13BTEM	1	883	7,5	68	230V / 50Hz
KBTS042	KBS18BTET	2	1519	16,7	115	380V / 50Hz

Grotere modellen, zie www.veld.nl

* bij 0°C celtemperatuur en 32°C omgevingstemperatuur

** bij -20°C celtemperatuur en 32°C omgevingstemperatuur

Capaciteit bij celinhoud met panelen van 80mm. Isolatie dikte. Bij hogere omgevingstemperaturen, neem contact op voor het juiste advies

Montagekosten / plaatsingskosten op aanvraag.

Gatmaat in mm

Maatschets 0	365 x 357
Maatschets 1	420 x 450
Maatschets 2	766 x 450
Maatschets 3	1127 x 457

