

HETELUCHT STOOMOVENS DIGITAAL NANO GN


- Een hetelucht stoomoven combineert de efficiëntie van een heteluchtoven met de mogelijkheden van een stoomoven.
- Deze functies kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar gebruikt worden.
- Deze ovens zijn dé manier om heerlijke bakproducten, smaakvolle groenten, geroosterd vlees en gevogelte of de perfect gestoomde vis te maken.
- Stoom wordt gegenereerd door rechtstreeks water op de kachels te spuiten.
- De stoomniveaus in de oven zijn regelbaar en de oven heeft meerdere geautomatiseerde functies om de ingestelde niveaus te handhaven.
- Er is een directe wateraansluiting nodig: ¾", max 30 °C, 150-200 kPa (2 bar), alleen behandeld, onthard water is geschikt.
- Behuizing en de binnenzijde van de oven zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal, de oven is uitgerust met een afvoer in de bodem.
- De krachtige 6-blads ventilator(en) hebben een auto-reverse en kunnen draaien op twee snelheden (1400/2800 rpm), dit resulteert in een ideale verdeling van de lucht in de kamer en het voorkomen van inwendige turbulentie.
- De ventilatormotor heeft dubbele lagers en 250W vermogen.
- Het digitale bedieningspaneel heeft duidelijke aflezingen voor de verschillende functies, tijd, temperatuur en kookprogramma.
- Elektronische timer kan worden ingesteld tot 999 minuten, temperatuur tot 260 °C.
- De oven is programmeerbaar om hetzelfde niveau van kwaliteit te waarborgen bij dagelijkse bewerkingen.
- Het is mogelijk om 99 3-stappenprogramma's te creëren, 4 als voorverwarming ook aan het programma wordt toegevoegd.
- De oven is uitgerust met een verwijderbare temperatuursonde die kan werken in combinatie met de ingebouwde Delta-T-kookfunctie.
- Houdt de oven warm voor het voorverwarmen om een snelle voorbereidingstijd te garanderen.
- De deur is voorzien van twee glaslagen met ruimte voor zwaarte-krachtventilatie, hierdoor blijft het buitenglas koel aanvoelen.
- Binnenglas kan worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- De deurpakking is in de oven gemonteerd en kan worden verwijderd om schoonmaken en vervangen te vergemakkelijken.



NANO



- De oven is voorzien van verwijderbare GN-traygeleiders en halogeenverlichting.
- Automatische verwarming vóór cyclus 'VOORVERWARMING'.

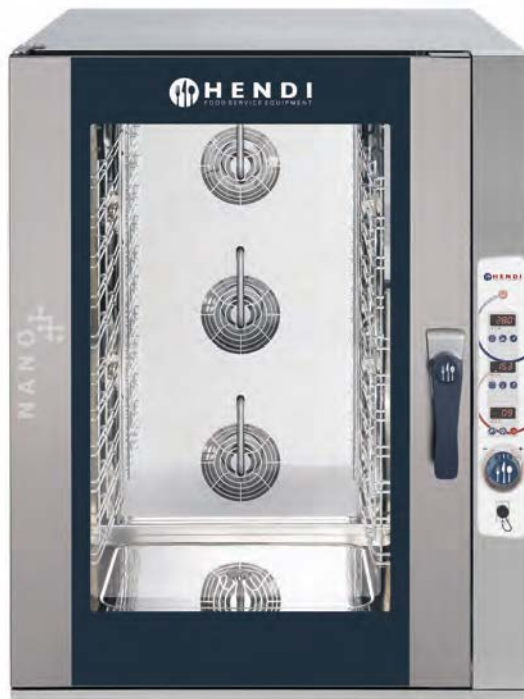

AUTOMATISCH REINIGINGSSYSTEEM VOOR NANO DRIVE-OVENS EN DE BAKKERIJ-VERSIES

code €
229477 825,00



5x

GN 2/3

code	223291
tussenruimte liggers	67 mm
externe maat	700x714x(H)628 mm
aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar	1
vermogen/spanning	5,4 kW/400 V
gewicht	64 kg
€	2575,00



7x

GN 1/1

code	223109
tussenruimte liggers	67 mm
externe maat	920x834x(H)859 mm
aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar	2
vermogen/spanning	10,8 kW/400 V
gewicht	117 kg
€	4495,00



12x

GN 1/1

code	223086
tussenruimte liggers	67 mm
externe maat	920x834x(H)1195 mm
aantal ventilatoren inclusief omkeerbaar	3
vermogen/spanning	16,1 kW/400 V
gewicht	151 kg
€	5895,00

ONDERSTEL VOOR OVENS

code	223666	223659	223642
dimensions	700x580x(H)700 mm	940x640x(H)700 mm	940x640x(H)500 mm
€	525,00	557,50	539,50

